


サニティ® TB-GPR

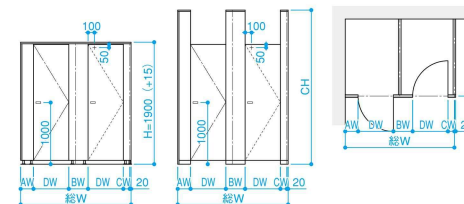

■パネル標準寸法 (mm)

	パネル幅
AW	120~1200
BW	240~1200
CW	120~1200
DW	550・600
EW	200~1200

	パネル高さ
PH	1820
DH	1805

※各パネル幅の最小値、最大値は条件によって異なります。くわしくはお問い合わせください。

■対応パネル面材

- メラミン
- メラミン不燃
- ポリエステル
- ポリエステル不燃
- グラフィックブース
- メラミンパーティ
- メラミンPP

■抗ウイルス対応

ウイルキラーブース

シンプルなシルエット、ビスが見えない美しい曲面のオールエッジを採用したTB-GPR、アルマイトクリア仕上のエッジラインがトイレに清涼感を誘います。

TB-GPRIは、オフィスや店舗、病院などにおすすめのスタイリッシュなトイレブースです。



アルミオールエッジ (中心吊り) Rコーナークバー




■標準仕様

名 称	仕 様
表 面 材	高圧メラミン樹脂化粧板・ポリエステル樹脂化粧板 (下地: MDF)
芯 材	ペーパーコア
パ ネ ル 厚 み	40mm
巾 木 / 床 レ ー ル	ステンレス (ヘアライン仕上)
目板/戸当り/コーナークバー	アルミ押出型材 (アルマイトクリア仕上)
笠 木 / 壁 面 レ ー ル	アルミ押出型材 (アルマイトクリア仕上)
金 物	スタンダード

安心の吊り元側指挟み防止仕様 (オプション)

指挟み防止目板を使用することによりブース内外どちら側からも、指を挟み込む不測の事故を未然に防ぐことができます (右図面○枠内参照)。

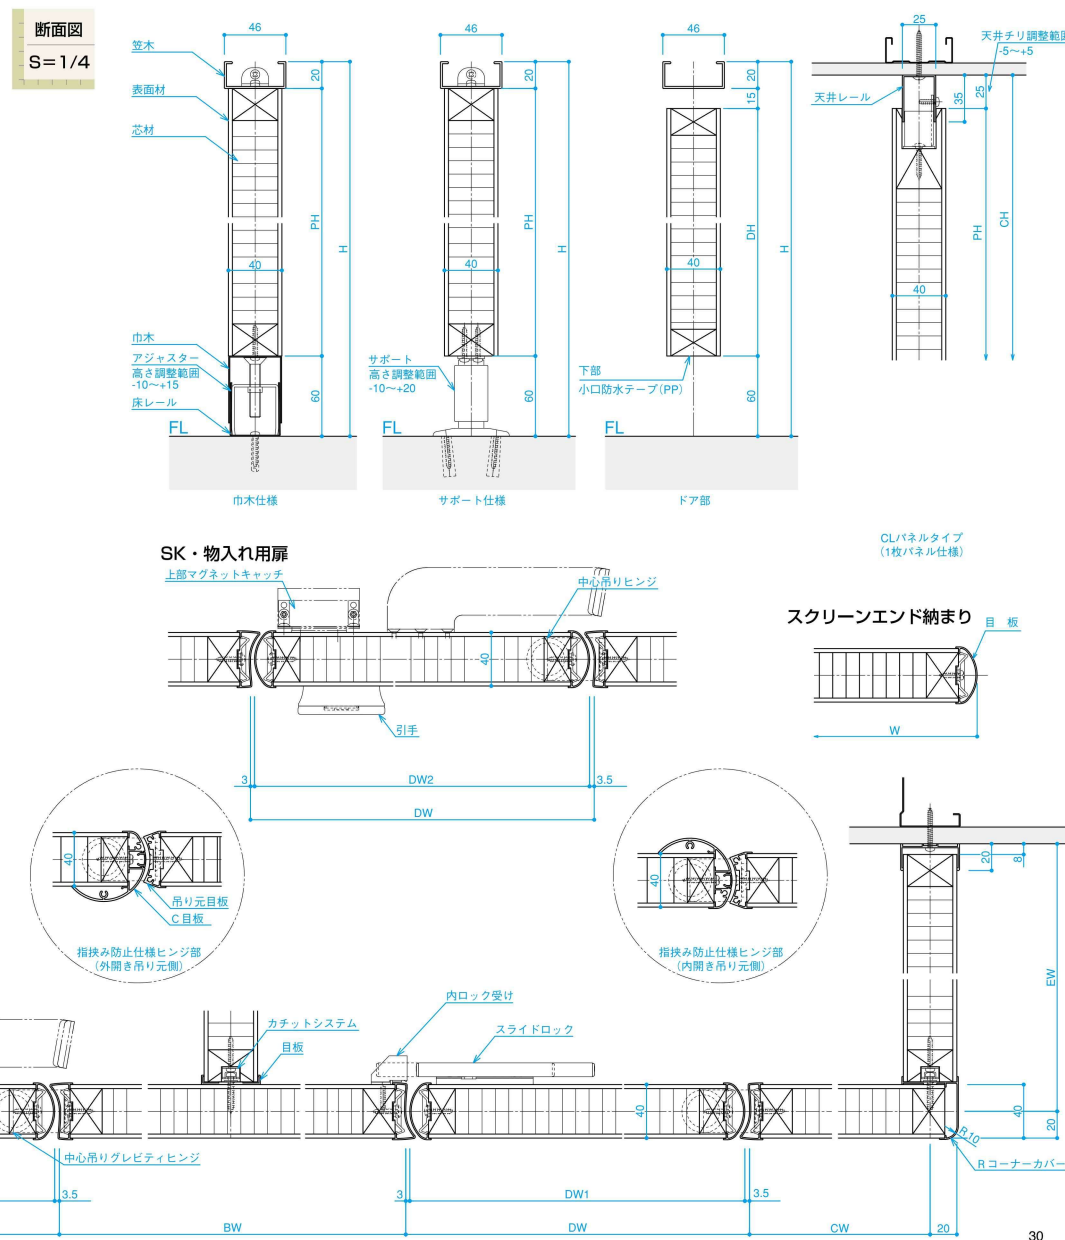

※標準仕様のパネル面材断面を掲載しております。その他面材断面などくわしくはお問い合わせください。