



詳細図

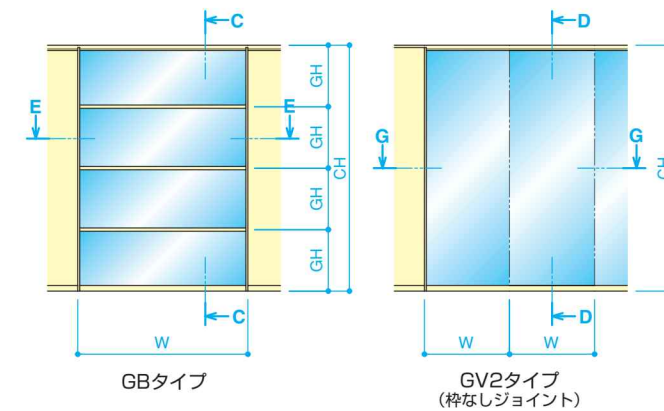

■立面図

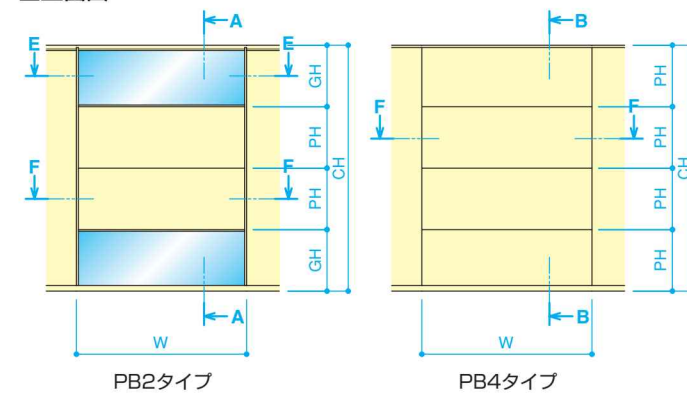

■全面ガラスタイプガラス厚選定表

W	CH	~2500	~2600	~2700	~2800	~2900	~3000
430~499	12	-	-	-	-	-	-
500~599	12	12	12	-	-	-	-
600~699	12	12	12	12	12	-	-
700~799	10	10	10	12	12	12	12
800~899	10	10	10	12	12	12	12
900~999	10	10	10	10	12	12	12
1000~1099	10	10	10	10	10	12	12
1100~1200	10	10	10	10	10	10	10

※間仕切強度上、厚み10mm未満のガラスは使用しないでください。


※ガラス連結は6スパンまでです。それ以外はお問い合わせください。

■製品寸法


	ブロックガラス・ブロックパネル		全面ガラス	CH
	W	PH・GH	ガラス厚	
標準寸法	900 1200 1800	MAX 1000	フロートガラス6mm (片面飛散防止フィルム貼り) または、強化ガラス6mm	MAX 3000

※上記以外の寸法についてはお問い合わせください。

■壁面納まり (ガラス)

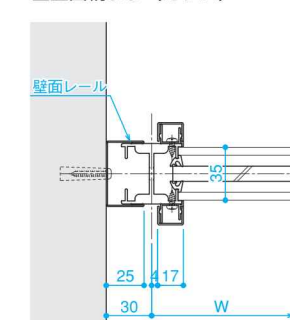


■壁面納まり (パネル)

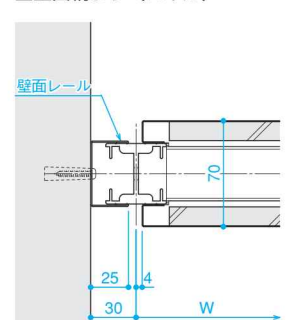


断面図

S=1/5


■A-A断面

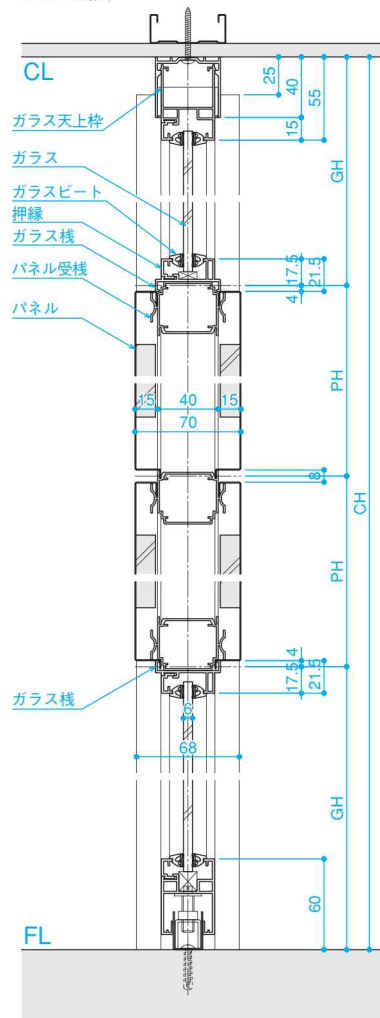

■B-B断面

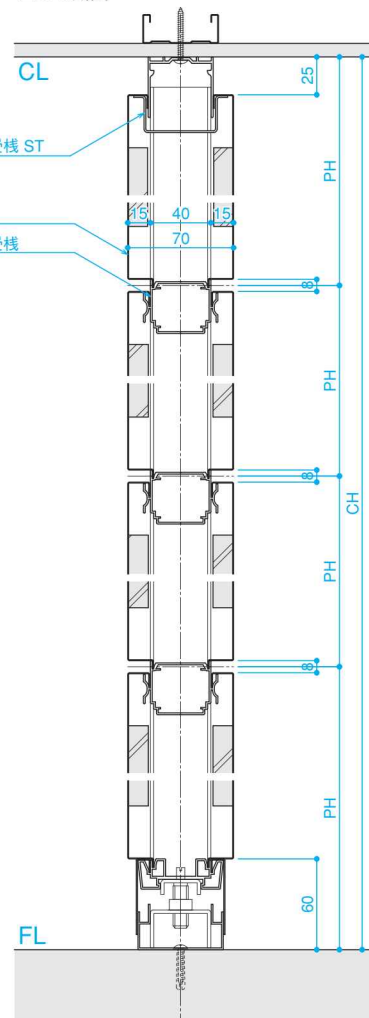


■C-C断面

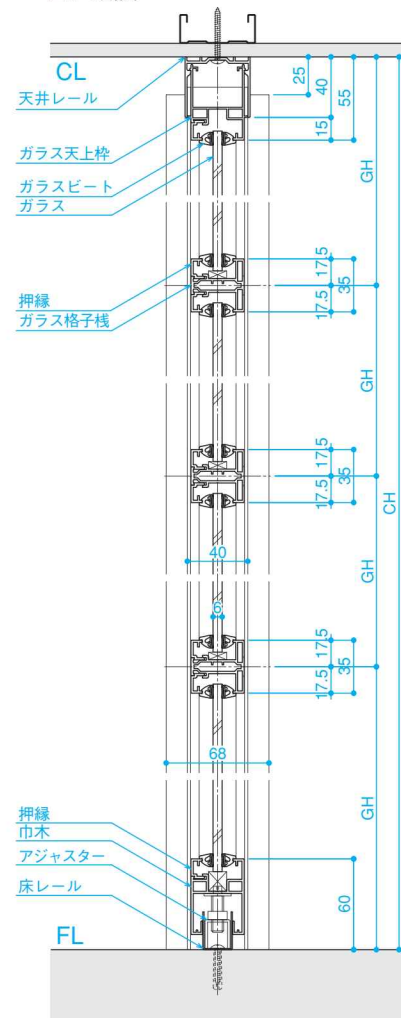


断面図

S=1/5


■D-D断面

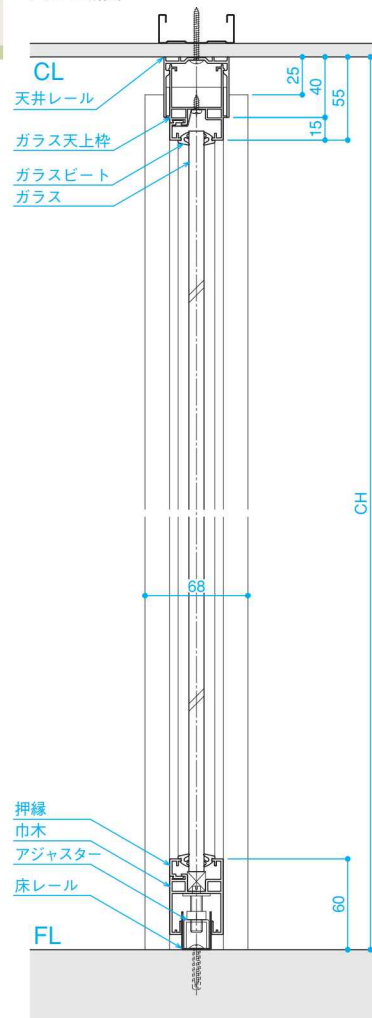


■E-E断面

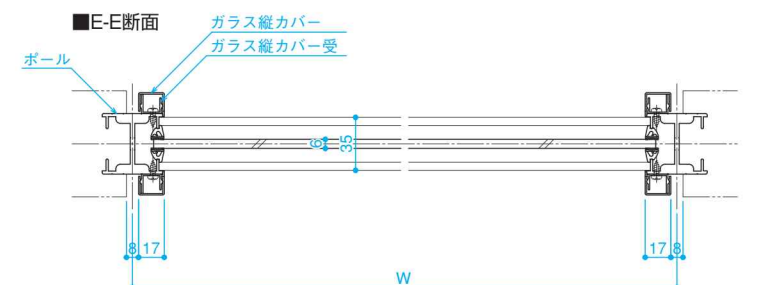

■F-F断面

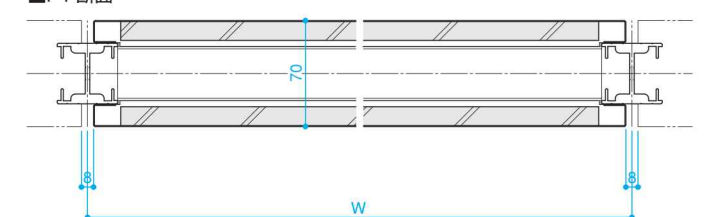


■G-G断面

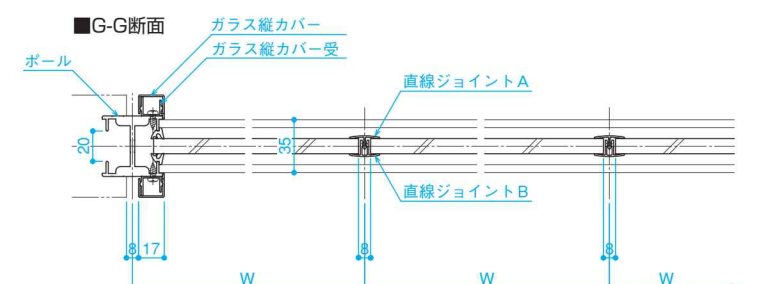



■立面图

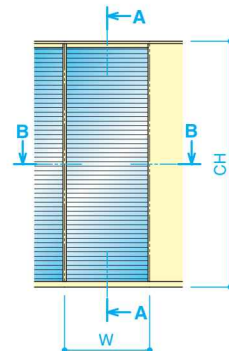

BL-GVタイプ
(ブラインド内蔵)
(枠なしジョイント)


自在な視線コントロール

ジーウォールの開放的なデザインはそのままに2枚のガラスの中にブラインドを内蔵しました。自由な視線コントロールを可能にします。


断面図

$$S = 1/5$$


■A-A断面

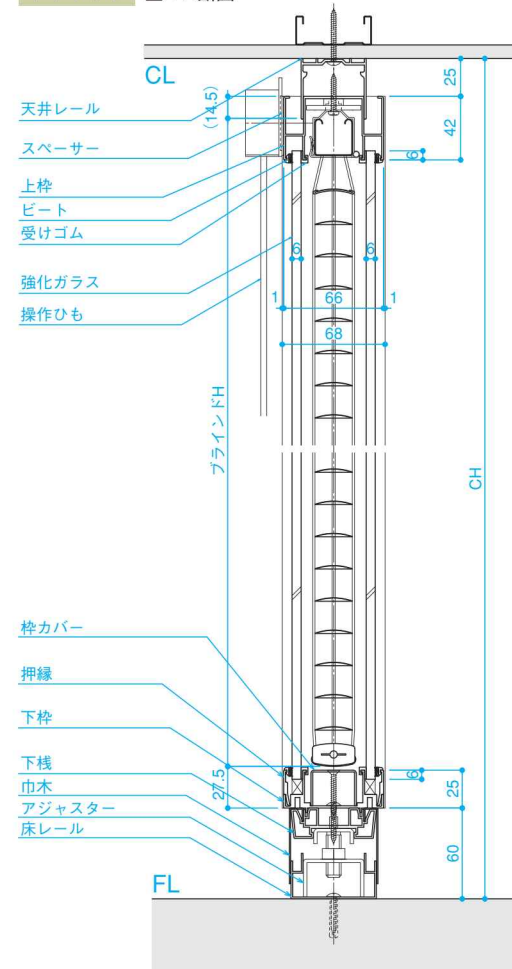

■T型コーナー

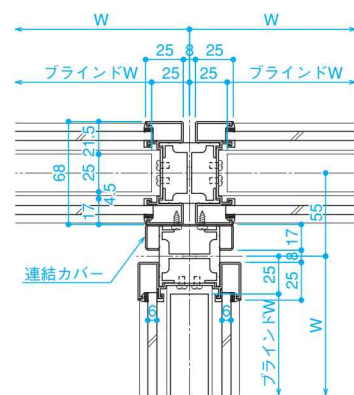

■B-B断面

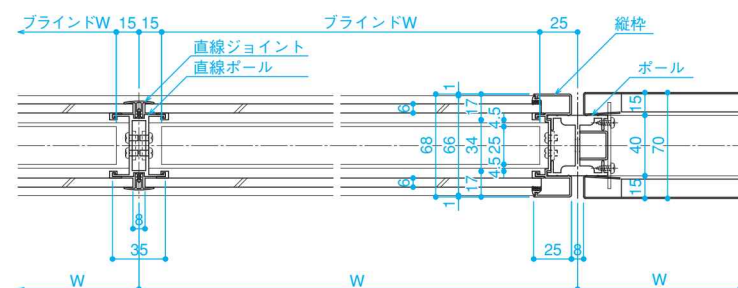

■製品寸法


	W	ガラス厚	CH
規準寸法	900	強化ガラス	MAX
	1200	6mm	3000

- ※直線は最大5スパンまで連結可能です。
- ※電動タイプも対応可能です。ただし、電動タイプはチルトのみの操作になります。
- ※上記以外の寸法についてはお問い合わせください。

詳細図



■立面图

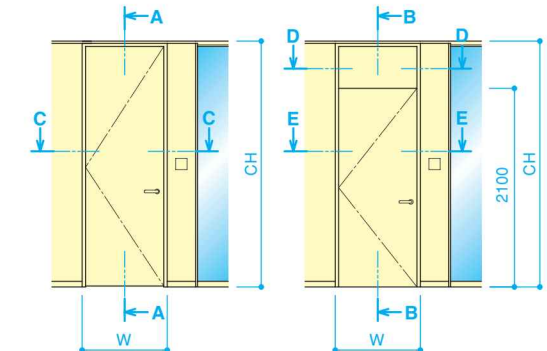

VOD-3タイプ
(ハイトイプ片開き戸)

MOD-3タイプ
(ランマ幕板タイプ片開き戸)

■製品寸法


	W			CH
	片開き	親子開き	両開き	
規準寸法	900	1200	1800	MAX 3000

※木目鋼板についてはお問い合わせください。
※上記以外の寸法についてはお問い合わせください。


断面図

$$S = 1/5$$


ハイトタイプ開き戸
■A-A断面

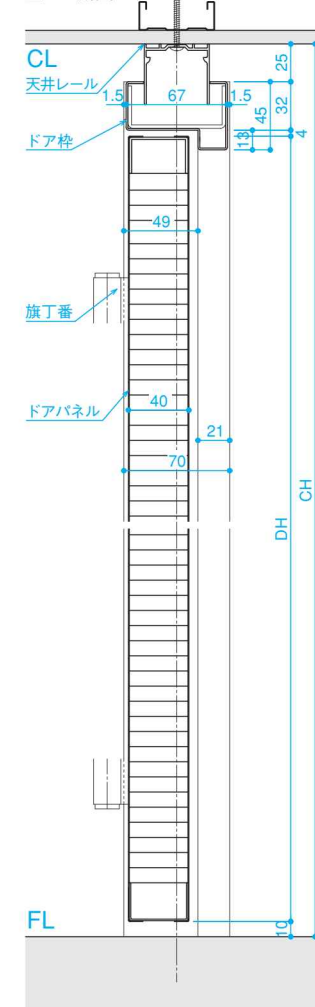


ランマ幕板タイプ開き戸
■B-B断面

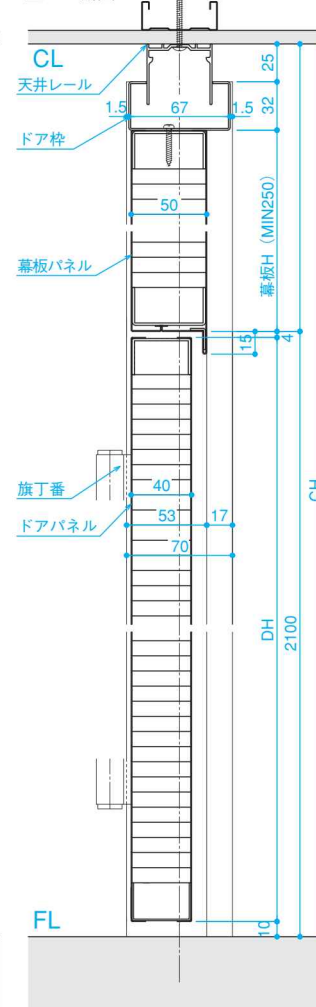


ハイトタイプ開き戸
■C-C断面

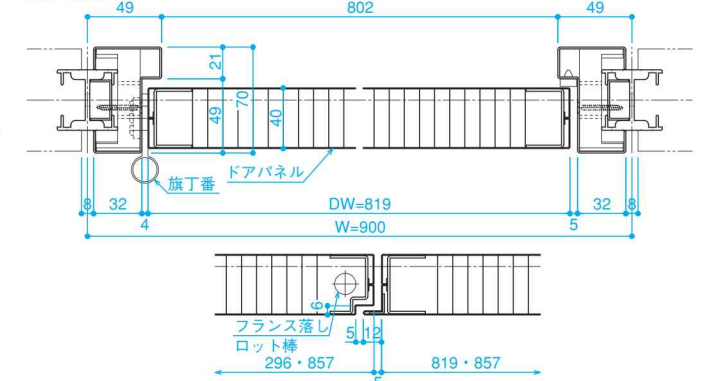












ランマ幕板タイプ開き戸
■D-D断面

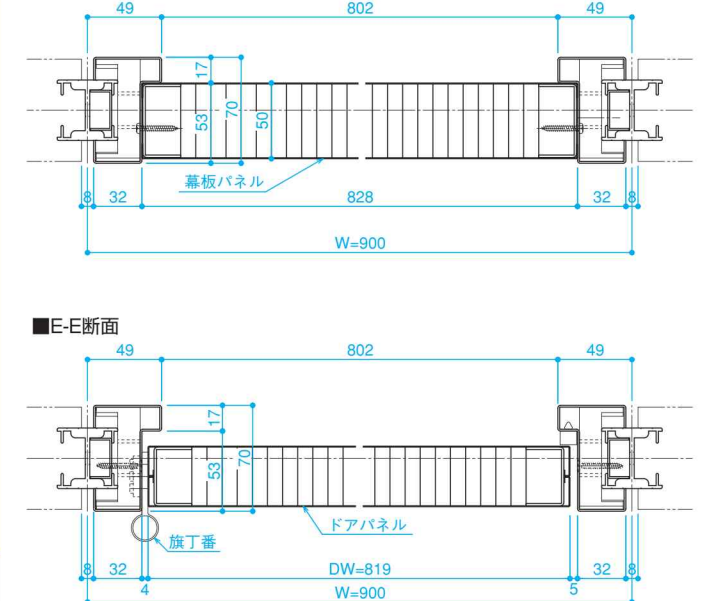


■E-E断面

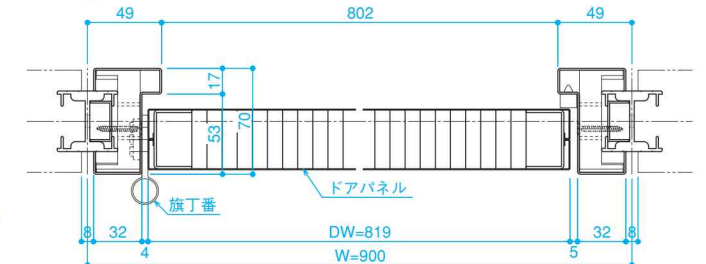





コーナー納まり

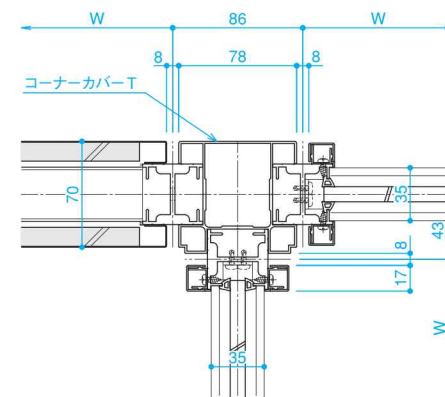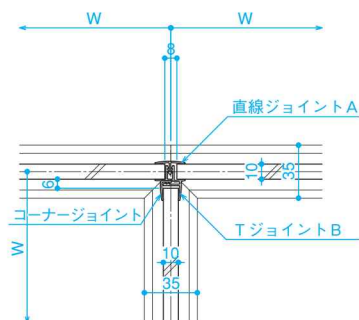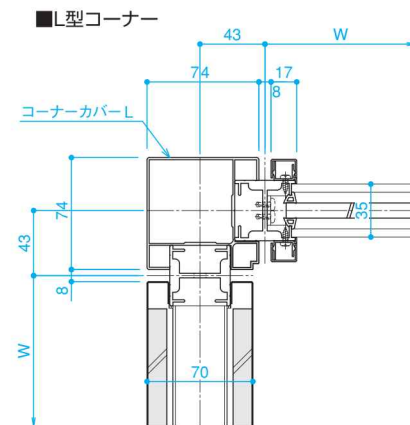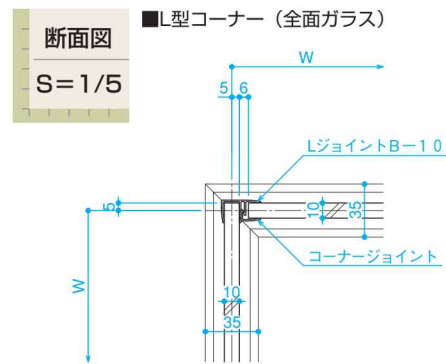

ガラス開き戸

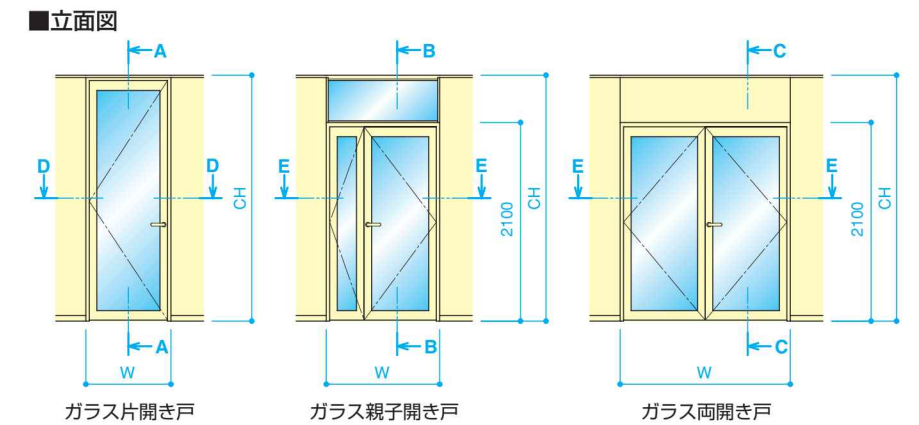



スッキリと美しい、
フレーム框の開き戸です。

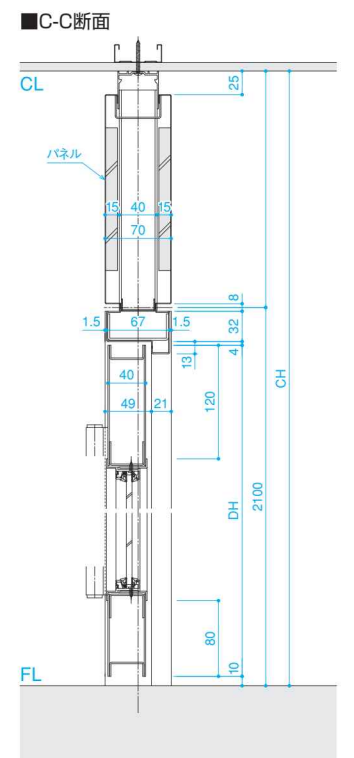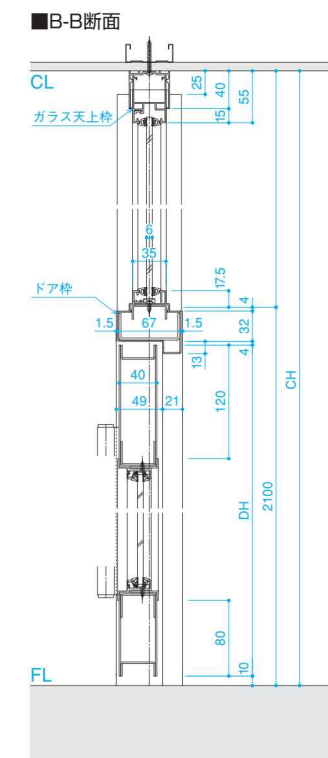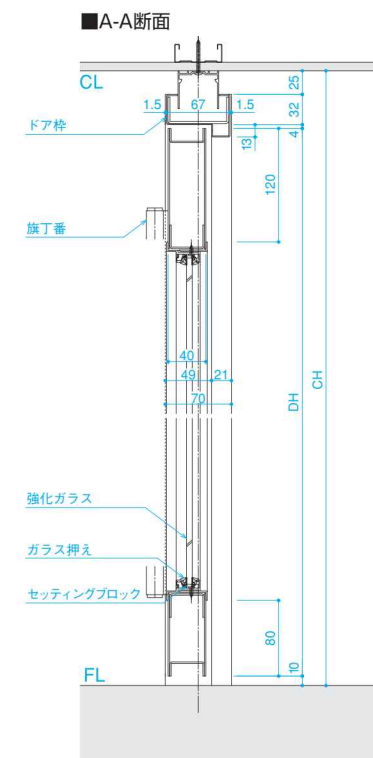


■製品寸法

	W			ガラス厚	CH
	片開き	親子開き	両開き		
規準寸法	900	1200	1800	強化ガラス 6mm または 8mm	MAX 3000

※上記以外の寸法についてはお問い合わせください。

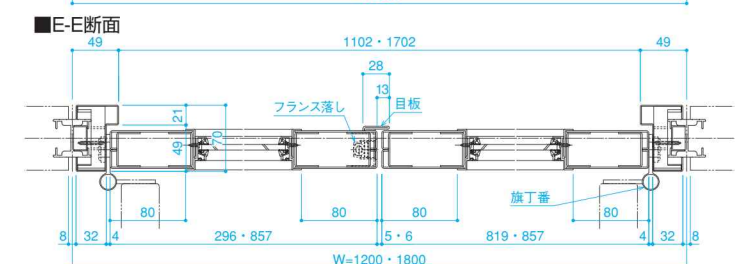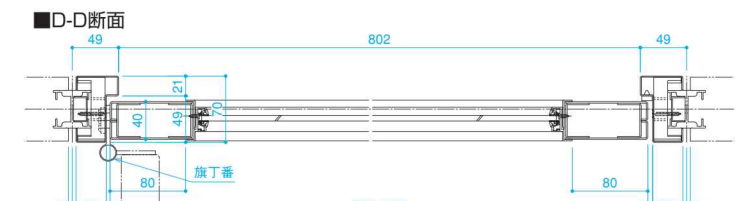

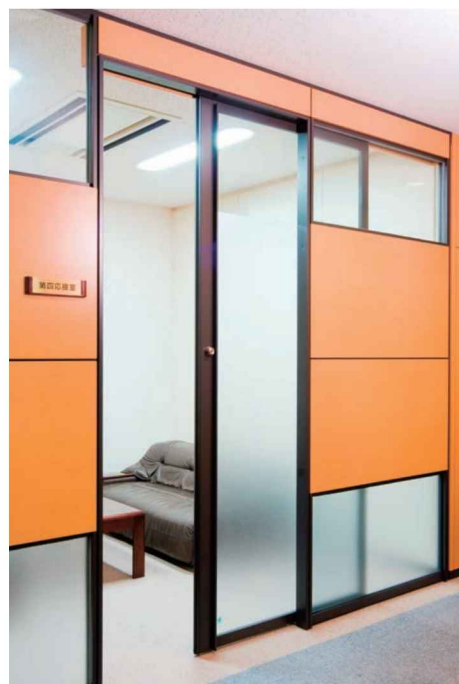

スッキリとしたガラス引き戸

引手一体のアルミ框を採用した引き戸です。自閉仕様で引き戸下のレールもありません。

■油圧制御装置




標準金物




引手一体アルミ框
標準取手
(ステンレス鏡面仕上)
ℓ=450 φ=25
品番 G5602-S60S

断面図
S=1/8

■立面図

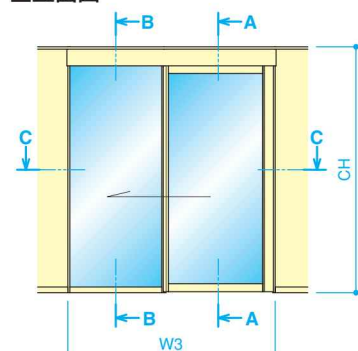

ガラス引き戸 (片引き)

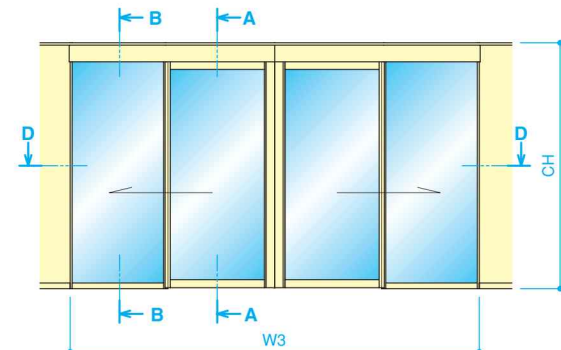

ガラス引き戸 (引分け)

■製品寸法

	有効W		ガラス厚	CH
	片引き	引分け		
規準寸法	822	1492	強化ガラス 8mm	MAX 3000
製作可能寸法	622	1192		
	1022	1692		

※上記以外の寸法についてはお問い合わせください。
※戸当り方立は取付けできません。


■計算式 (片引き)

W1=有効W+178
W2≥有効W+15
W3≥2×有効W+213


■計算式 (引分け)

W1=有効W+308
W2≥1/2×有効W+15
W3≥2×有効W+358


■A-A断面

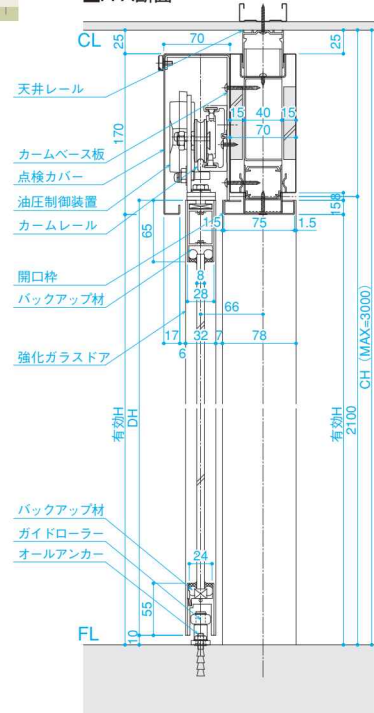


■B-B断面

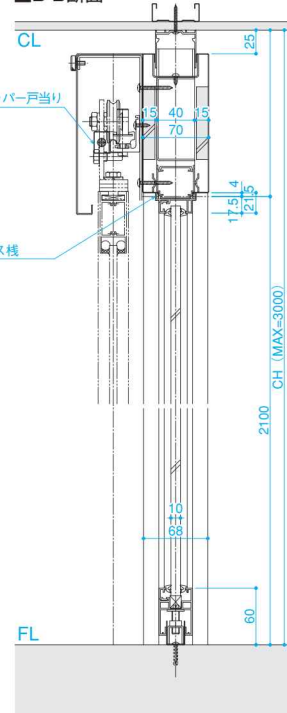

■C-C断面

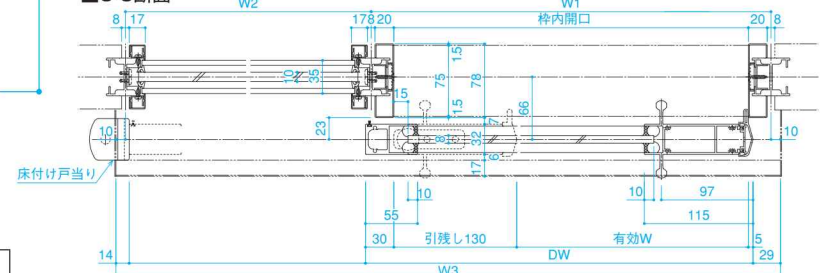


■D-D断面

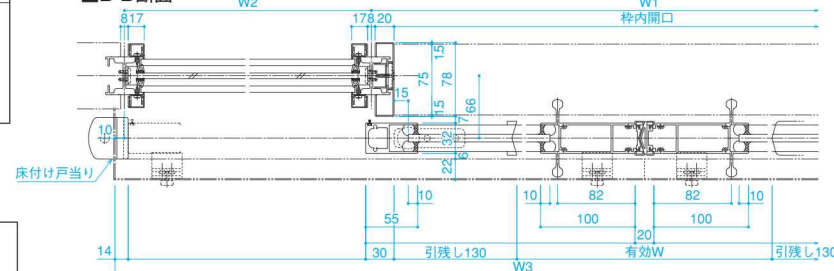

※図面は、引手一体のアルミ框仕様のものを掲載しております。




■立面図

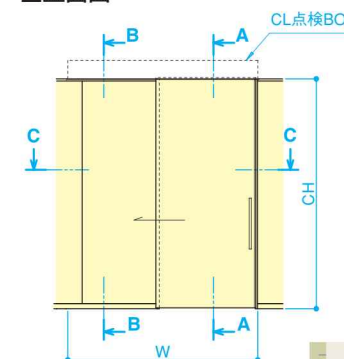

ハイトップ引き戸をさらにスタイリッシュに

ハイトップ引き戸の駆動装置を天井内に配置することにより、よりスタイリッシュになりました。マイティシリーズに組み込み可能ですので、より個性的な空間を演出します。

■A-A断面

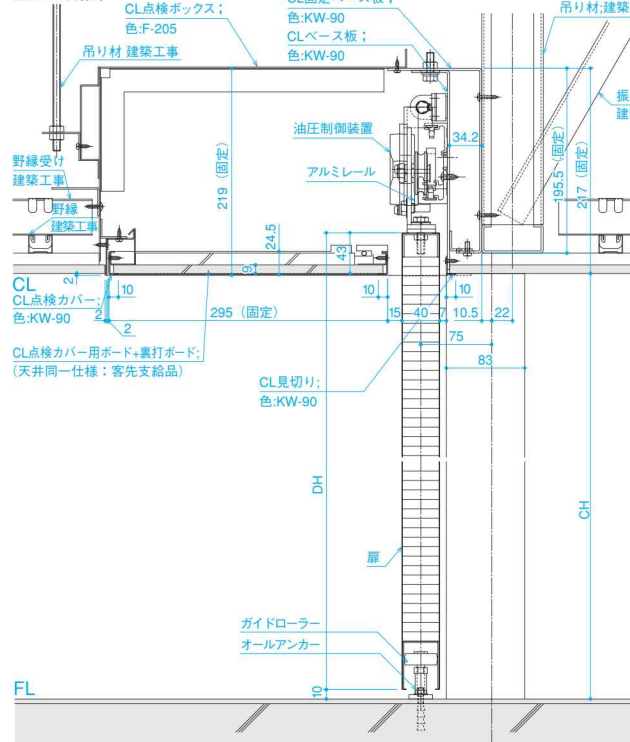

■製品寸法

	有効W		CH
	片引き	引分け	
フラッシュドア (40mm厚)	800 1100 1200 (MAX)	1600 2200 2400 (MAX)	MAX 3000
ガラスドア (強化ガラス8mm)	800 1000 (MAX)		

※上記以外の寸法についてはお問い合わせください。
※学校など激しい使用が予想される場所には適しておりません。使用しないでください。
※本製品の施工は、一部先付け工事が必要になります。くわしくはお問い合わせください。

■計算式 (片引き)

W1=有効W+178
W2≥2×有効W+240 (230)

■計算式 (引分け)

W1=有効W+308
W2≥2×有効W+384

※ () 内はガラスドアの場合

断面図
S=1/8

標準金物




引手一体アルミ框
標準取手
(ステンレス鏡面仕上)
ℓ=450 φ=25
品番 G5602-S60S



制動装置
KSCダンパー
床付け戸当り (戸先・戸尻)
品番 DW-10

■B-B断面

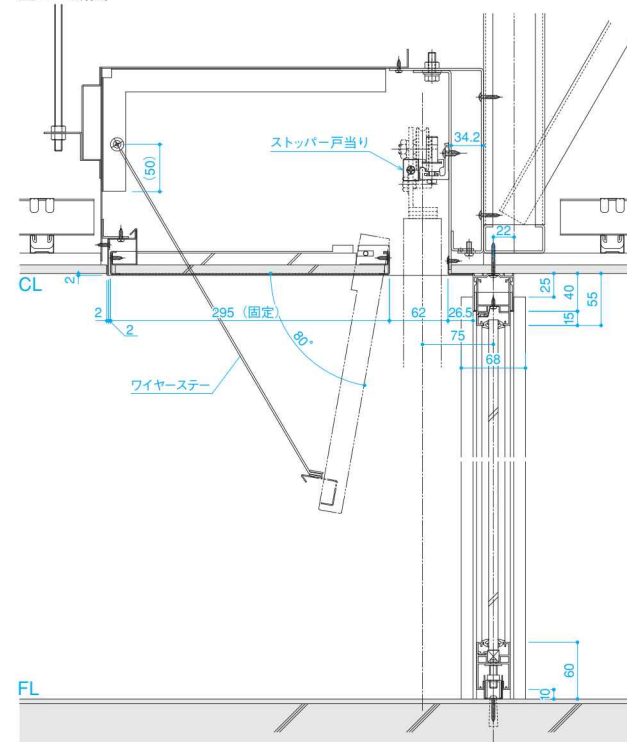

■C-C断面

