




ビスフィックスフレーム
対応可能
(溶接を使わずにビスによって
枠を固定する工法)


特定防火設備
防火設備
詳細P65~76

様々な空間の入口を演出するLS ドア…。
豊富なバリエーションでお客様のご要望にお応えします。

LSドアラインアップ

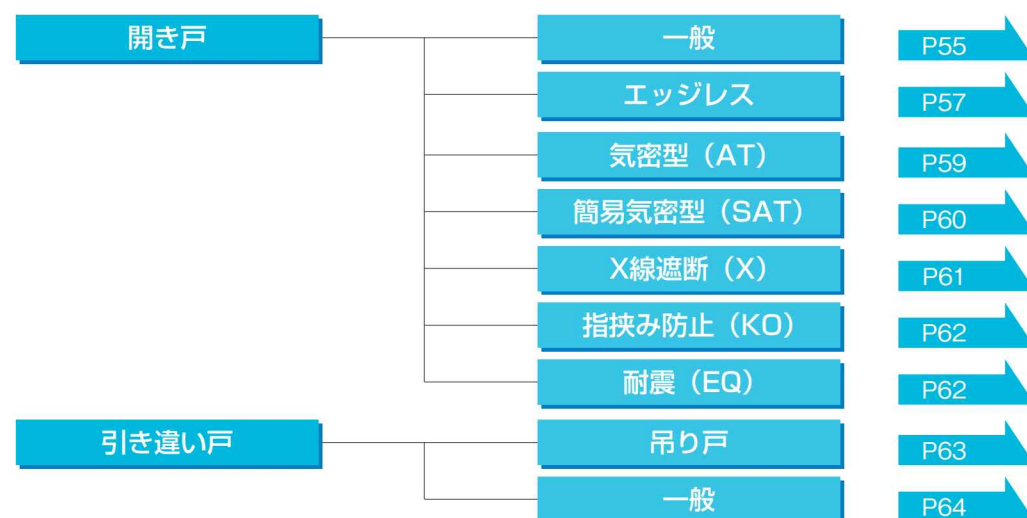

■ドアバリエーション

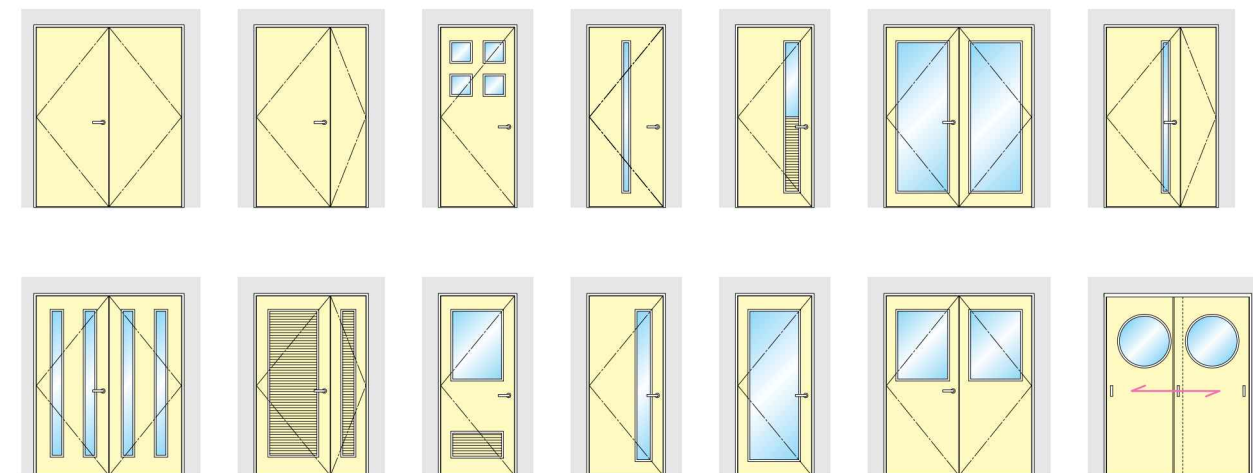


■標準金物





※目板のタイプはアルミをはじめ、スチール、ステンレスも対応可能です。

■立面図

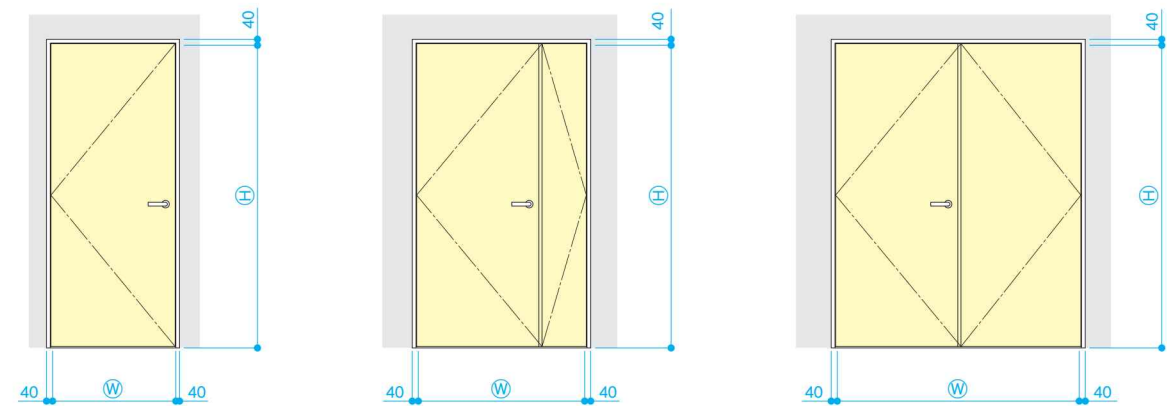

■仕様表

枠	ドア枠	亜鉛めっき鋼板〈焼付塗装仕上・防錆塗装仕上〉
	戸当りゴム	エチレンプロピレンゴム（EPDM）
	沓摺	ステンレス〈ヘアライン仕上〉
扉	表面材	亜鉛めっき鋼板〈焼付塗装仕上・防錆塗装仕上〉
	芯材	ペーパーコア
	目板・召し合わせ	亜鉛めっき鋼板〈焼付塗装仕上・防錆塗装仕上〉 アルミ押出形材〈焼付塗装仕上〉 （ステンレス※）
吊り金物		旗丁番 ピボットヒンジ
切窓・ガラリ※		アルミ押出形材〈焼付塗装仕上・防錆塗装仕上〉


※印はオプションとなります。

■製品寸法


	W			H
	片開き	親子開き	両開き	
規 準 寸 法	900 950	1200 1250	1800 1900	2000 2100
	MAX 1178	MAX 2382		MAX 2400


断面図
S=1/5

■旗丁番タイプ（図面はスチール目板です）



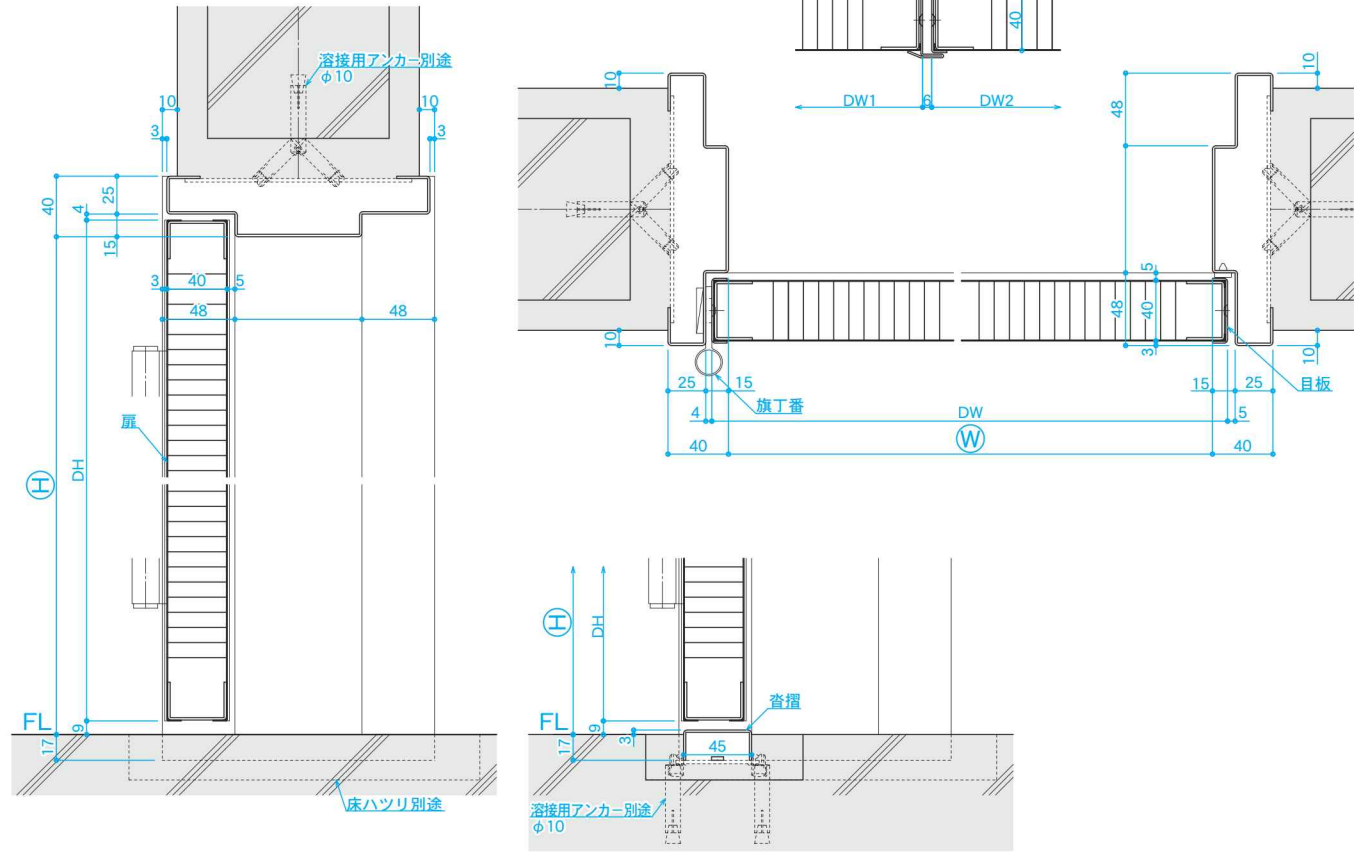


■ピボットヒンジタイプ（図面はアルミ目板です）

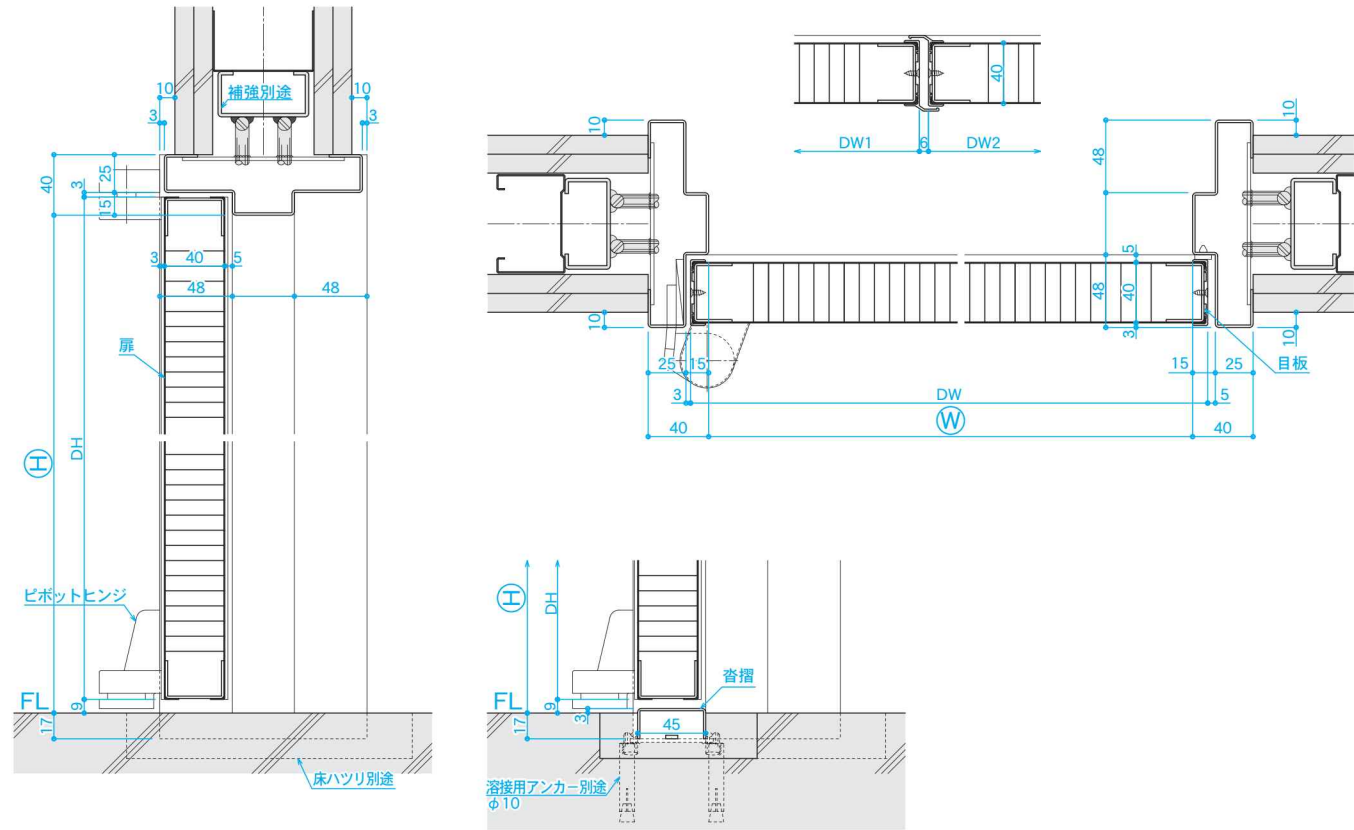

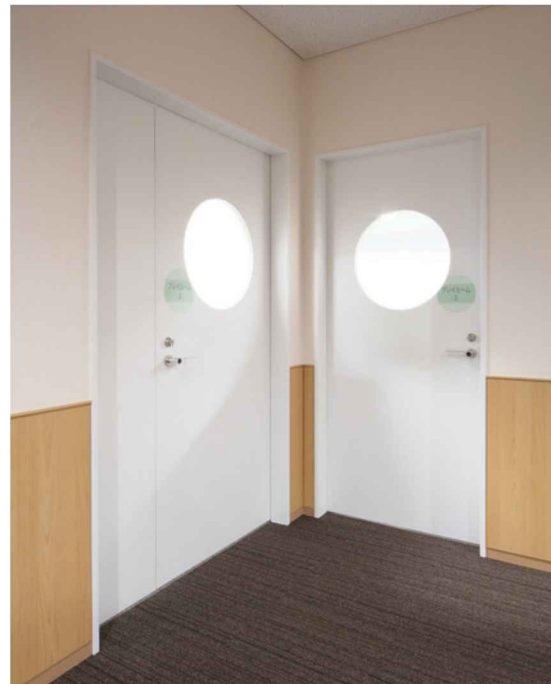

■立面図

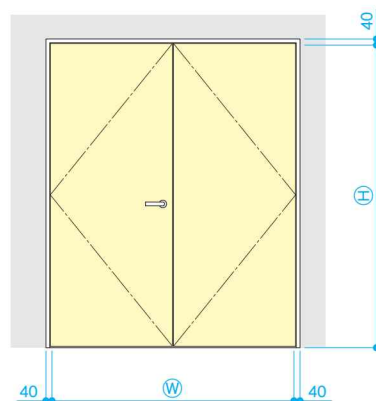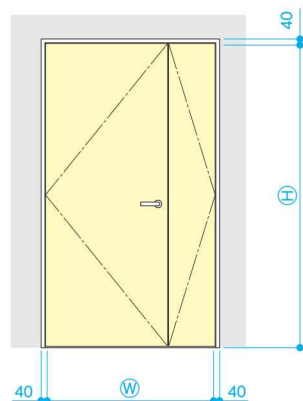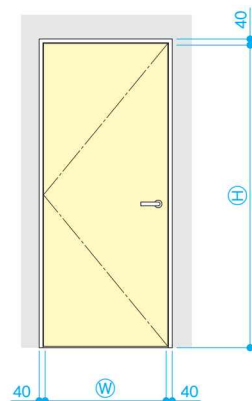

■仕様表

枠	ドア枠	亜鉛めっき鋼板〈焼付塗装仕上・防錆塗装仕上〉
	戸当りゴム	エチレンプロピレンゴム (EPDM)
扉	窓摺	ステンレス〈ヘアライン仕上〉
	表面材	亜鉛めっき鋼板〈焼付塗装仕上・防錆塗装仕上〉
吊り金物	芯材	ペーパーコア
	旗丁番	旗丁番
切窓・ガラリ※	ビス	ビス
	アルミ押出型材	アルミ押出型材〈焼付塗装仕上・防錆塗装仕上〉



※印はオプションとなります。

■製品寸法

	W			H
	片開き	親子開き	両開き	
規 準 寸 法	900 950	1200 1250	1800 1900	2000 2100
製 作 可 能 寸 法	MAX 1178	MAX 2382		MAX 2400

断面図
S=1/5

■旗丁番タイプ (エッジレスタイプ)

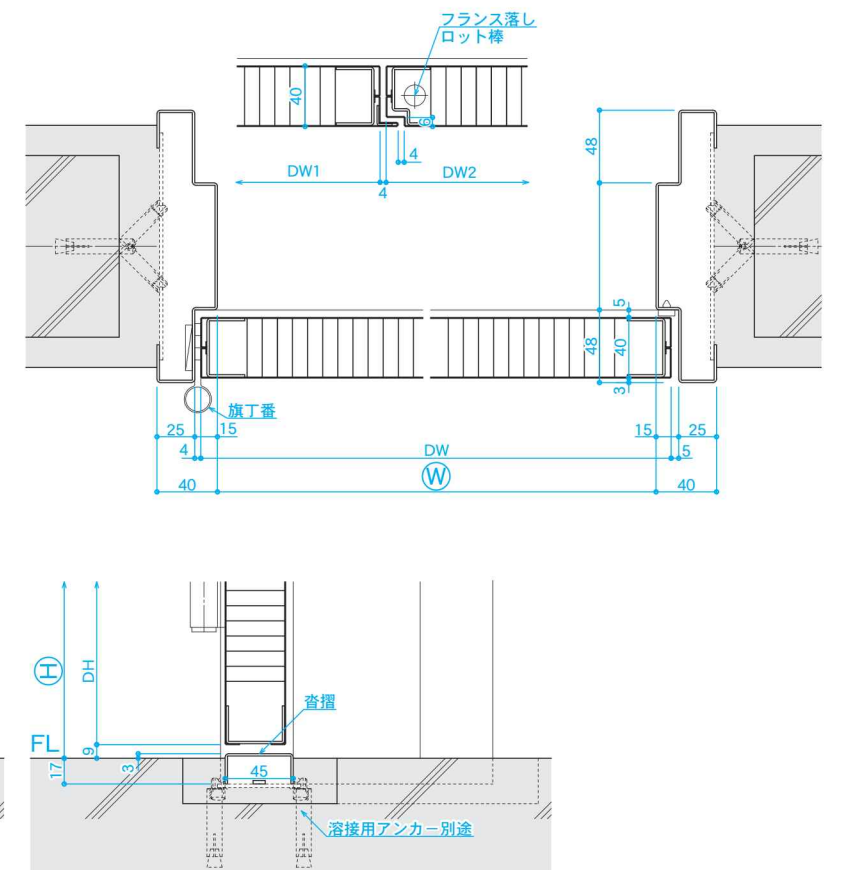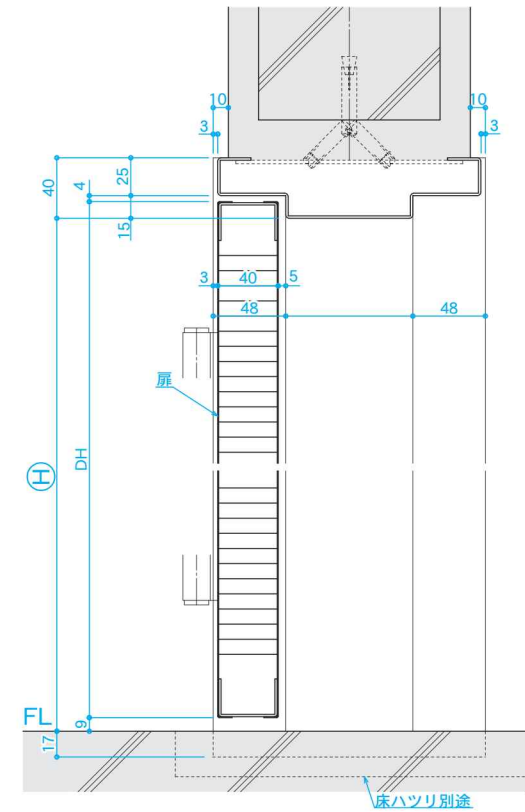

■ピボットヒンジタイプ (エッジレスタイプ)

