


サニティ® TB-SPR/TB-SSR

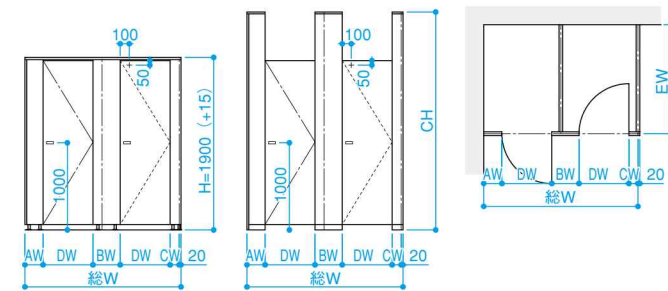

■パネル標準寸法 (mm)

	パネル幅
AW	120~1200
BW	240~1200
CW	120~1200
DW	550・600
EW	200~1200

	パネル高さ
PH	1820
DH	1805

※各パネル幅の最小値、最大値は条件によって異なります。くわしくはお問い合わせください。

■対応パネル面材

- メラミン
- メラミン不燃
- ポリエステル
- ポリエステル不燃
- 鋼板
- メラミンパーティ
- メラミンPP

ヘアライン仕上のステンレスアールエッジを使用した、美しく清涼感あふれるデザインが特長です。ドアはすっきりとした中心吊り方式を採用、シンプルな中にも高級感を持ち合わせたトイレブースです。




■標準仕様

名 称	仕 様
表面材	SPRタイプ 高圧メラミン樹脂化粧板・ポリエステル樹脂化粧板 (下地:MDF)
	SSRタイプ 亜鉛めっき鋼板(焼付塗装仕上)
芯 材	ペーパーコア
パ ネ ル 厚 み	40mm
巾 木 / 床 レ ー ル	ステンレス(ヘアライン仕上)
目板/戸当り/コーナーカバー	ステンレス(ヘアライン仕上)
笠 木 / 壁 面 レ ー ル	ステンレス(ヘアライン仕上)
金 物	スタンダード



ステンレスアールエッジ (中心吊り)

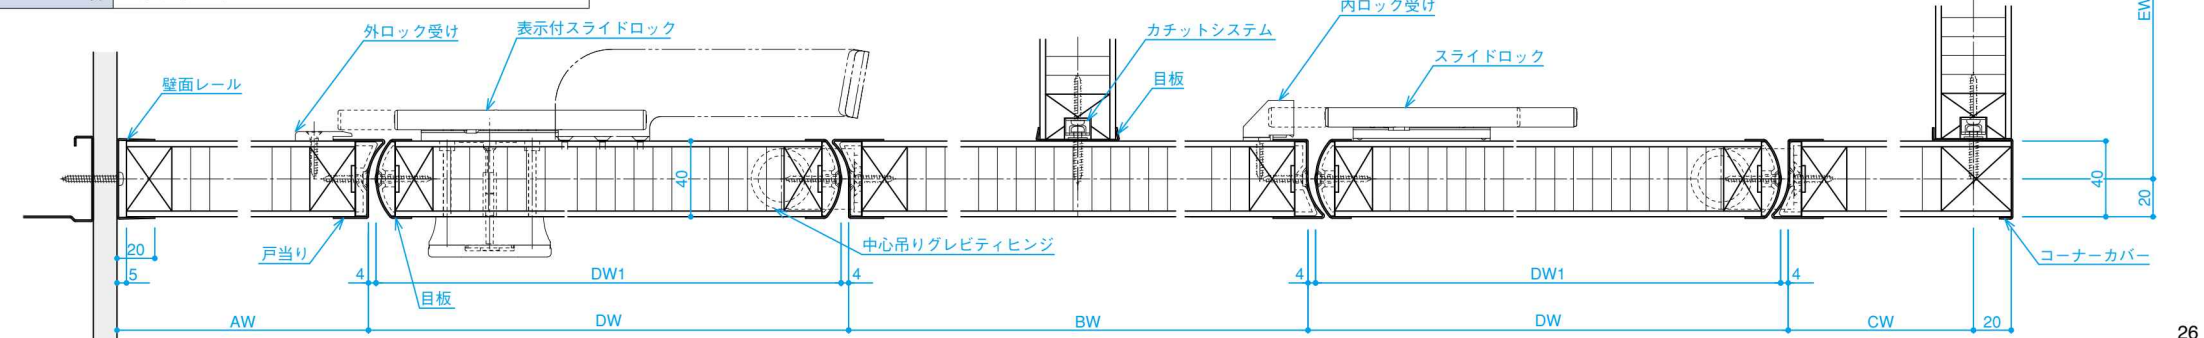

※標準仕様のパネル面材断面を掲載しております。その他面材断面などくわしくはお問い合わせください。