





扉内部をはじめ枠各部に鉛板によるシールドを施したLSドアです。
レントゲン室やCTスキャン室など、X線を発生させる部屋を効果的に遮断します。

■立面図

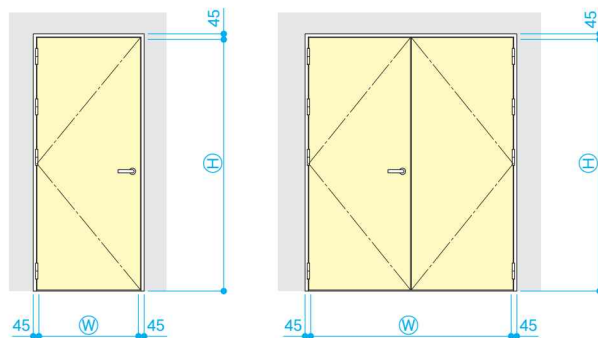

断面図
S=1/8

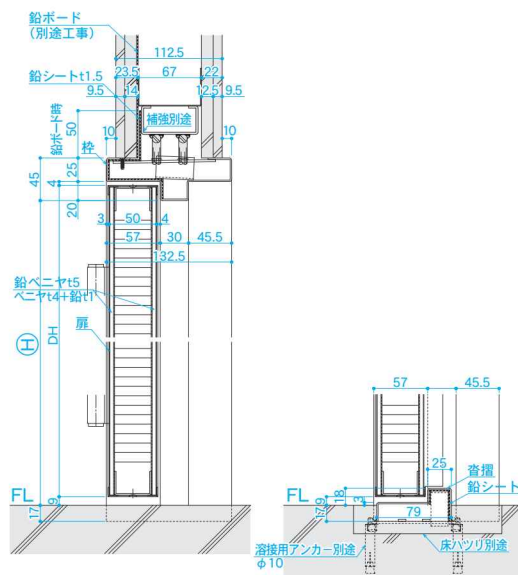


■仕様表

枠	ドア枠	亜鉛めっき鋼板(焼付塗装仕上・防錆塗装仕上) + 鉛シート 1.5mm
	戸当りゴム	エチレンプロピレンゴム (EPDM)
扉	沓摺	ステンレス + 鉛シート 1.5mm
	表面材	亜鉛めっき鋼板(焼付塗装仕上・防錆塗装仕上)
	遮断材	ベニヤ + 鉛シート 1mm
	芯材	ペーパーコア
目板・召し合わせ		亜鉛めっき鋼板(焼付塗装仕上・防錆塗装仕上)
吊り金物		旗丁番

■製品寸法


	W			H
	片開き	親子開き	両開き	
規準寸法	800	1200	1600	2000
製作可能寸法	MAX 879	MAX 1795	MAX 2100	

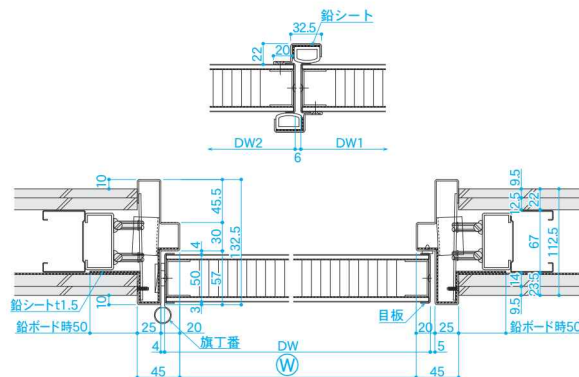

吊元はR形状のドアと中心吊ビボットヒンジにより指の入り込む隙間が出来ません。また戸先には大型クッションゴムを採用しました。

■立面図


戸先クッションゴム仕様 ※ロック (オプション) は上出しとなります。

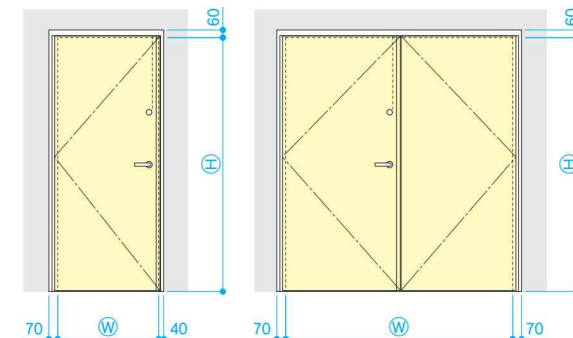

■製品寸法 (戸先クッションゴム仕様)


	W			H
	片開き	親子開き	両開き	
規準寸法	800	1200	1600	2000
製作可能寸法	500 ~ 930	750 ~ 1800	MAX 2100	

断面図
S=1/8

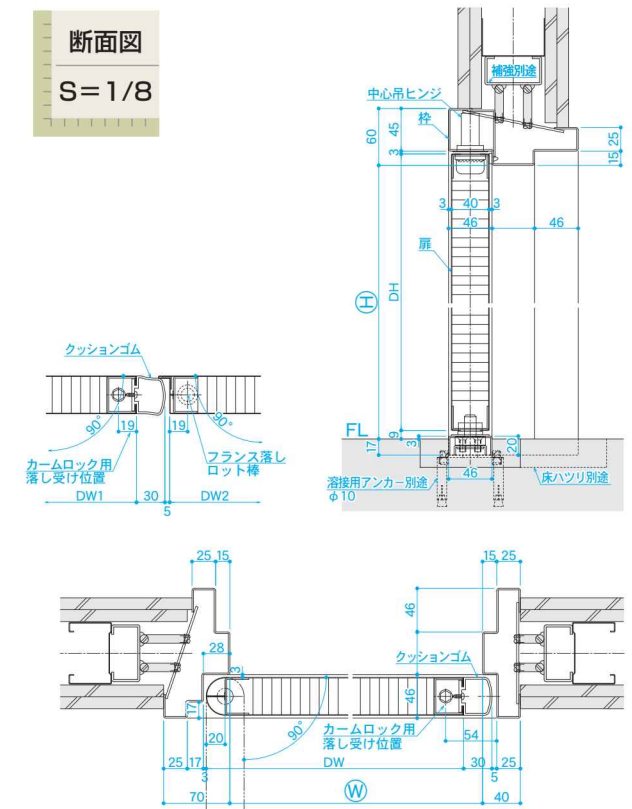

地震などでドア枠が変形しても開閉可能な開き戸です。面内変形追随性試験においてD-3等級 (1/120rad) をクリアしました。

■立面図

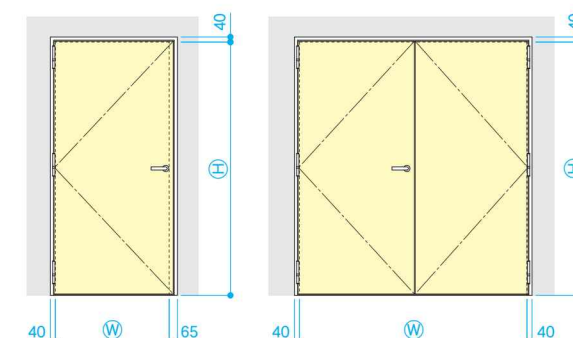

■製品寸法

	W			H
	片開き	親子開き	両開き	
規準寸法	900	1200	1800	2000
製作可能寸法	MAX 1000	MAX 2000	MAX 2300	

断面図
S=1/8

