






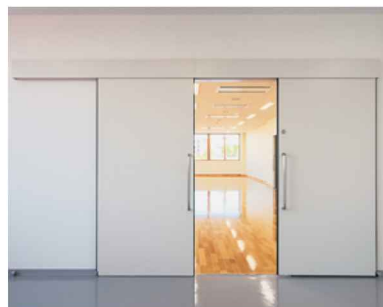


■オプションフロントゴム



躯体開口を活かした外付け枠タイプ。
シンプルで取付けが容易な床付け戸当りタイプです。

■姿図

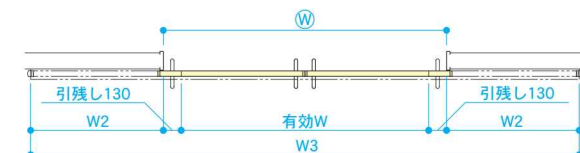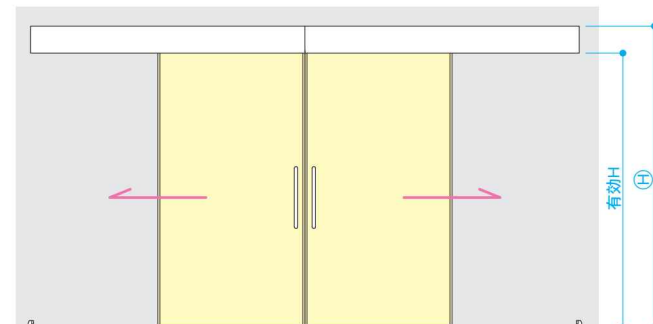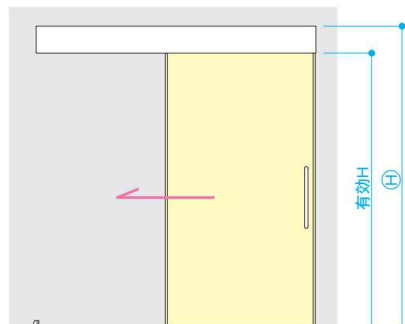

※引分け連動仕様（KH）はオプションとなります。

■仕様表

駆動方式	傾斜レール 制御装置エアダンパー
カームベース板	亜鉛めっき銅板〈防錆塗装仕上〉
カームレール	アルミ押出形材
枠	先付け枠 亜鉛めっき銅板〈焼付塗装仕上・防錆塗装仕上〉
	点検カバー 冷間圧延銅板〈焼付塗装仕上・防錆塗装仕上〉
表面材	亜鉛めっき銅板〈焼付塗装仕上・防錆塗装仕上〉
芯材	ペーパーコア
扉	フロントゴム ポリ塩化ビニル（PVC）
取手	ステンレス鏡面ハンドル φ25
金物	ロック※ 一般 美和ロック・ゴール（当社標準仕様）
	（上出し） 樹脂製サムターン（非常解錠表示付）
切窓・ガラリ※	アルミ押出形材〈焼付塗装仕上・防錆塗装仕上〉

※印はオプションとなります。

■製品寸法

	有効W		有効H
	片引き	引分け	
規準寸法	850	1400	2000
	1100	2000	2100
製作可能寸法	550	1000	※2
	1800	2600	

※1 有効Wが1331mm以上は表面材が突付仕様になります。

※2 製作可能寸法は扉重量の関係で、高さ・幅方向は変動いたします。くわしくはお問い合わせください。

■計算式（片引き）


$W = \text{有効}W + 130$ $W2 = \text{有効}W + 90$ $W3 = 2 \times \text{有効}W + 245$ $H \geq \text{有効}H + 196$

■計算式（引分け）


$W = \text{有効}W + 260$ $W2 = 1/2 \times \text{有効}W + 75$ $W3 = 2 \times \text{有効}W + 410$ $H \geq \text{有効}H + 196$
--

断面図
S=1/5


■扉部

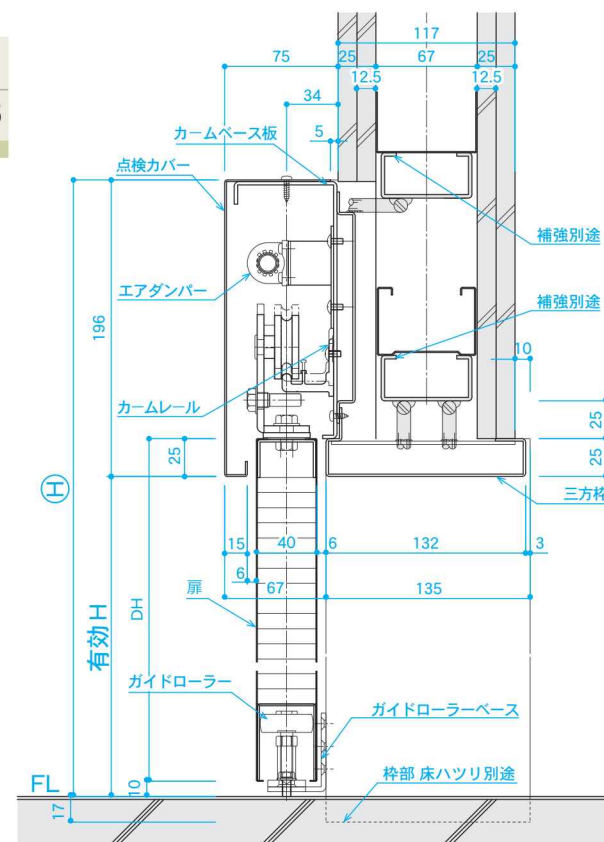


■戸袋部

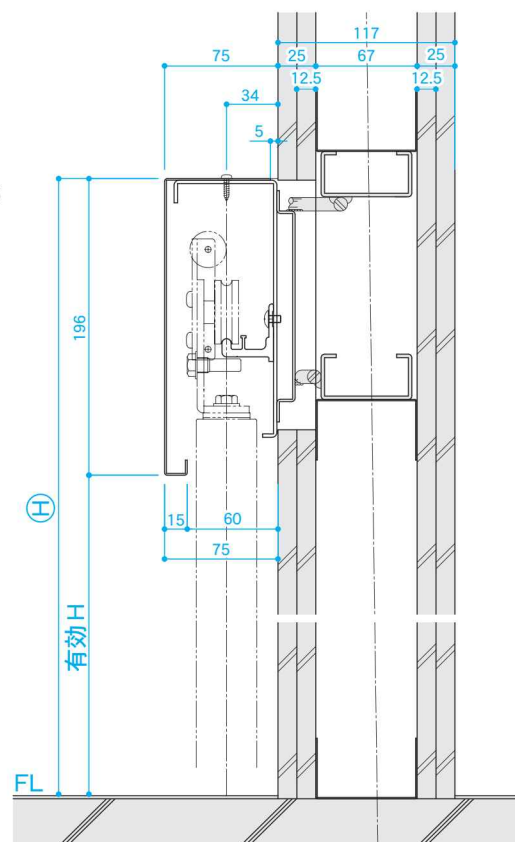


■片引き仕様

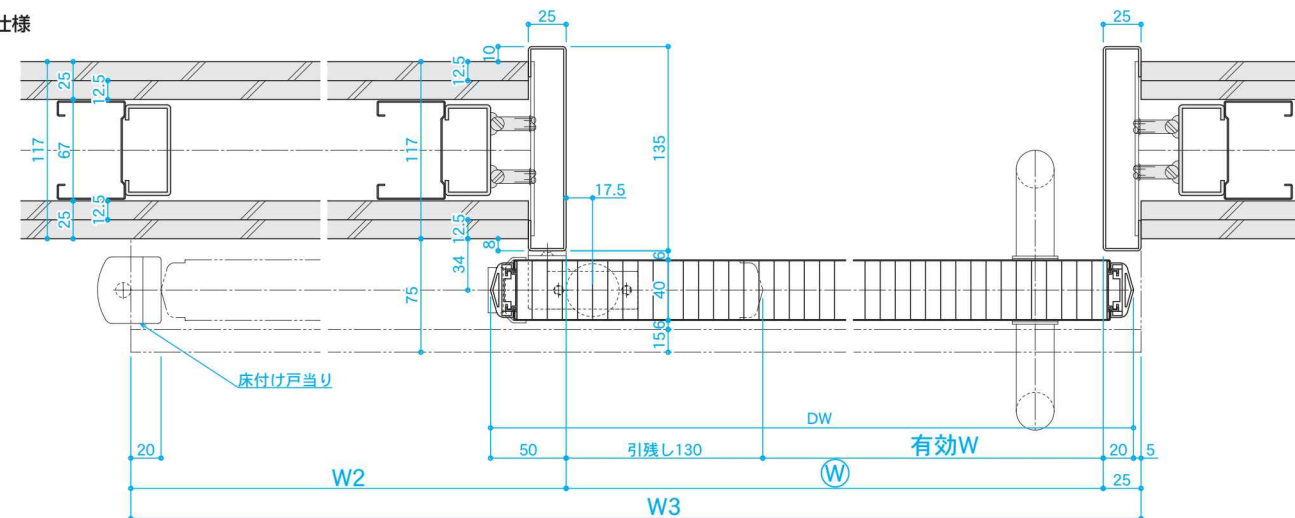

■引分け仕様

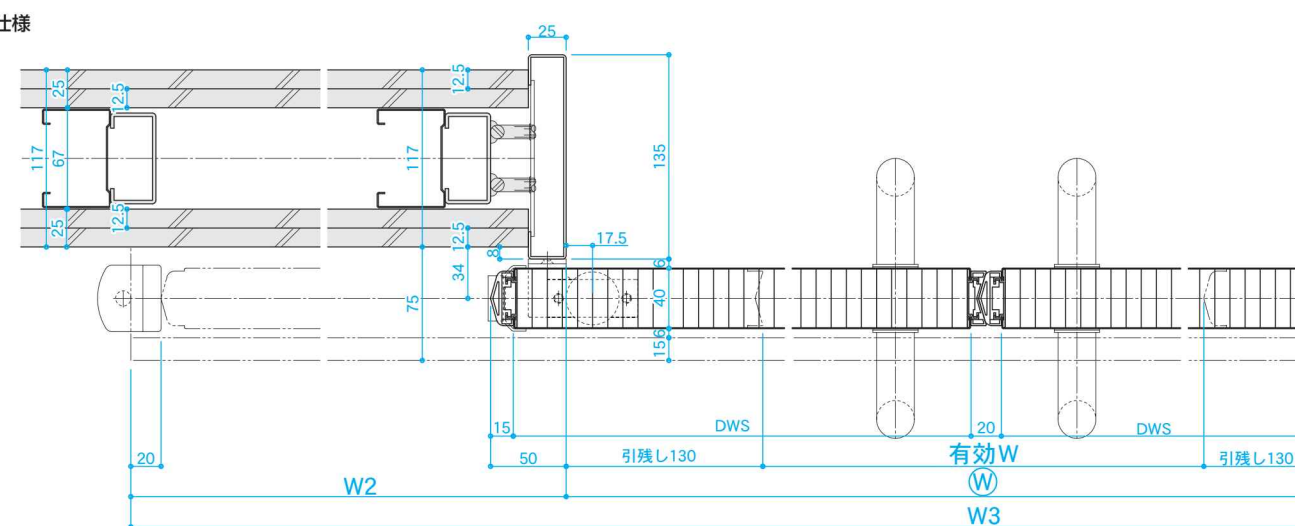

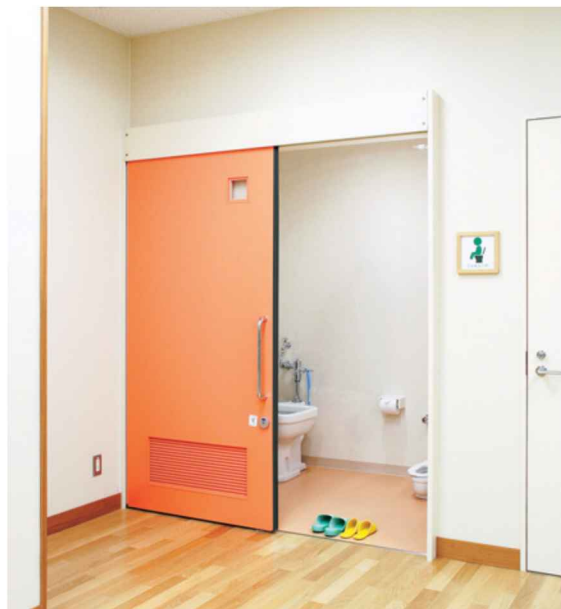


躯体開口を活かした外付け枠タイプ。
 安心感が違う縦枠戸当りタイプです。

■レール点検部



■姿図

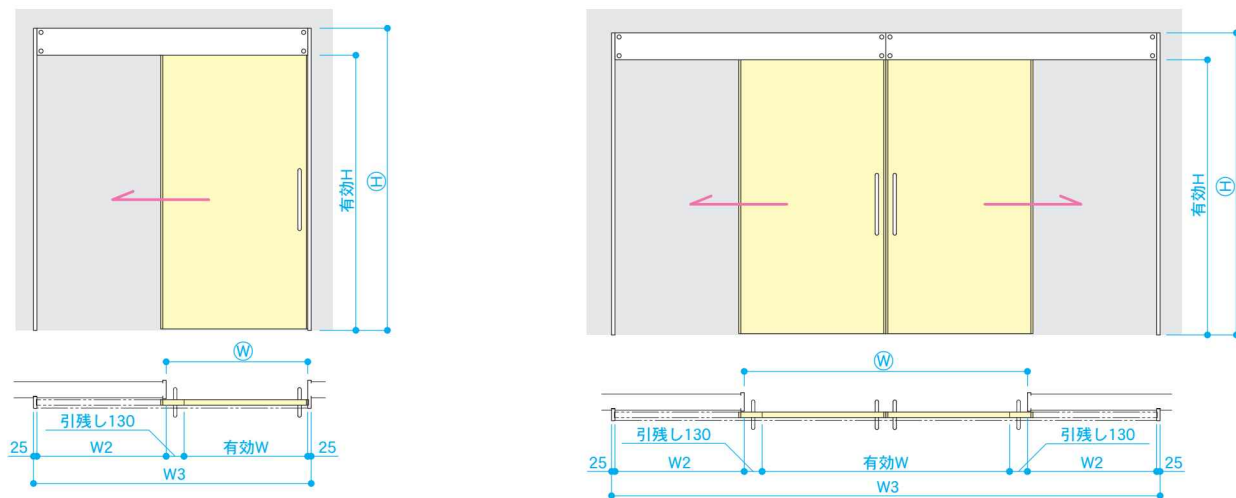

※引分け連動仕様 (KH) はオプションとなります。

■仕様表

駆動方式	傾斜レール 制御装置エアダンパー
カームベース板	亜鉛めっき銅板〈防錆塗装仕上〉
カームレール	アルミ押出形材
枠	先付け枠
	点検カバー
表面材	冷間圧延銅板〈焼付塗装仕上・防錆塗装仕上〉
芯材	亜鉛めっき銅板〈焼付塗装仕上・防錆塗装仕上〉
扉	ペーパーコア
	フロントゴム
取手	ポリ塩化ビニル (PVC)
金物	ステンレス鏡面ハンドル φ25
ロック※	一般
(上出し)	身障者トイレ
切窓・ガラリ※	アルミ押出形材〈焼付塗装仕上・防錆塗装仕上〉

※印はオプションとなります。

■製品寸法

	有効W		有効H
	片引き	引分け	
規準寸法	850	1400	2000
	1100	2000	2100
製作可能寸法	550	1000	※2
	1800	2600	

※1 有効Wが1341mm以上は表面材が突付仕様になります。

※2 製作可能寸法は扉重量の関係で、高さ・幅方向は変動いたします。くわしくはお問い合わせください。

■計算式 (片引き)


$\textcircled{W}$ = 有効W + 130 $W2$ = 有効W + 50 $W3$ = 2 × 有効W + 230 $\textcircled{H}$ ≥ 有効H + 196

■計算式 (引分け)


$\textcircled{W}$ = 有効W + 260 $W2$ = 1/2 × 有効W + 45 $W3$ = 2 × 有効W + 400 $\textcircled{H}$ ≥ 有効H + 196

断面図
S=1/5


■扉部

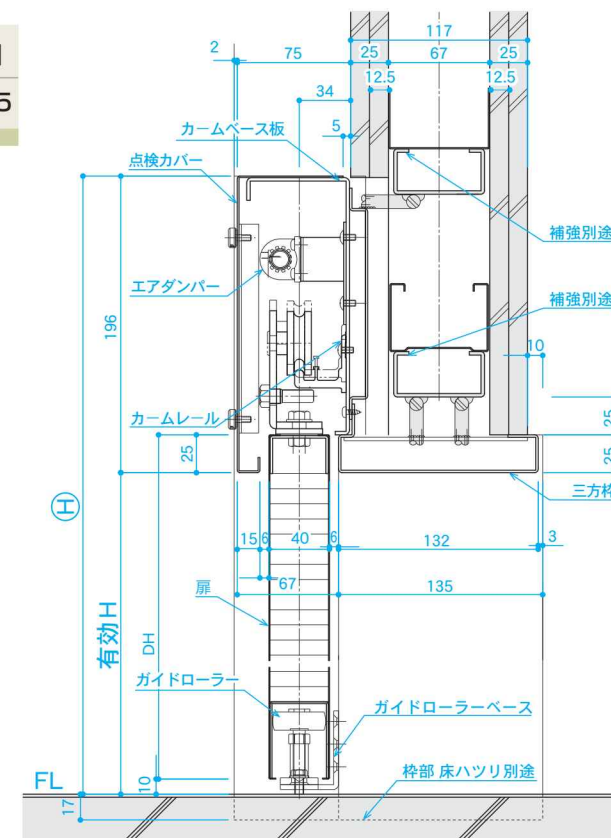

■戸袋部

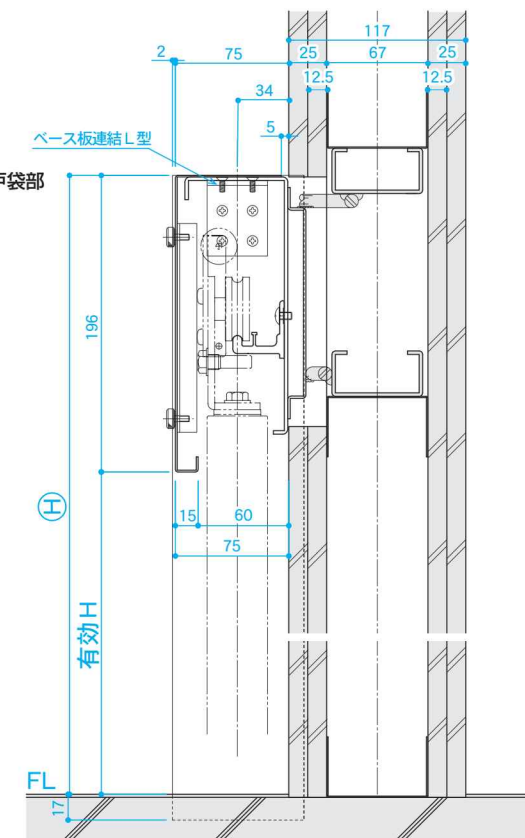

■片引き仕様

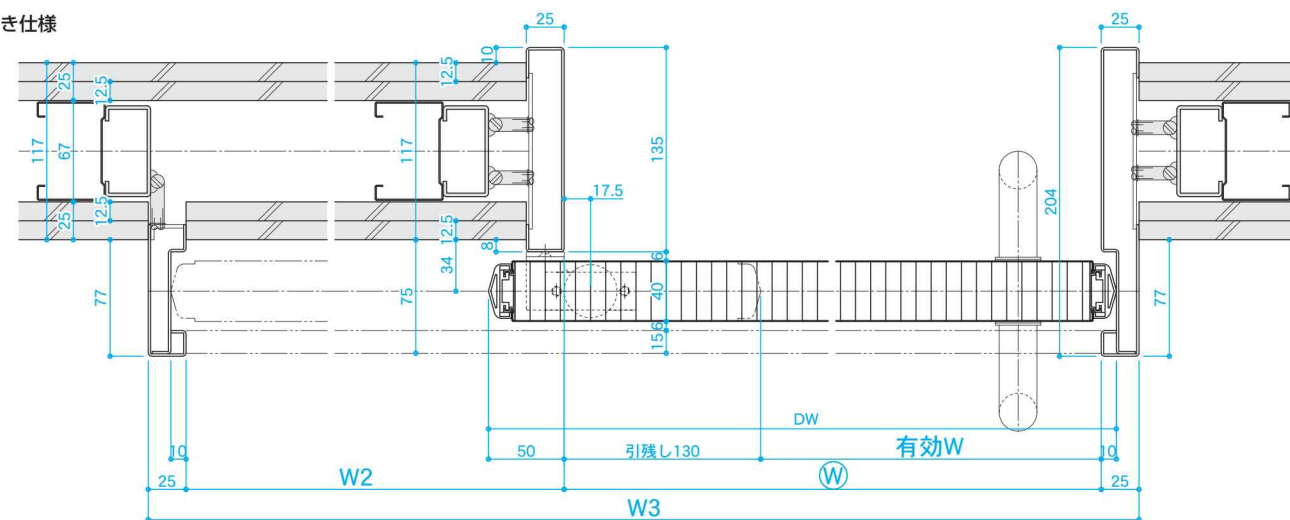

■引分け仕様

