



安心と信頼のスタンダードモデル

信頼の間仕切をお届けします

長年の実績が証明する間仕切のスタンダードモデルです。W構造の優れた基本性能と、豊富なパターンバリエーション、多彩なカラーによるオーダーメイド性能が、あらゆる場面やスタイルに柔軟に対応します。見込70mmのマイティ-70と見込80mmのマイティ-80がございます。



不燃W構造間仕切

W構造で優れた断熱性、遮音性を発揮するマイティ-70／マイティ-80は国土交通大臣認定を受けた不燃材料を使用しています。

国土交通大臣認定
不燃材料
NM-2300使用



豊富なバリエーション

安定した品質と豊富なバリエーションで、オフィスをはじめ、病院や学校、公共施設、工場などあらゆるシチュエーションに対応します。




安心設計

振動試験にて震度7クラスを確認

※試験場での確認試験であり、製品の取付条件により性能値が変わります。



■構造図（マイティ-70）

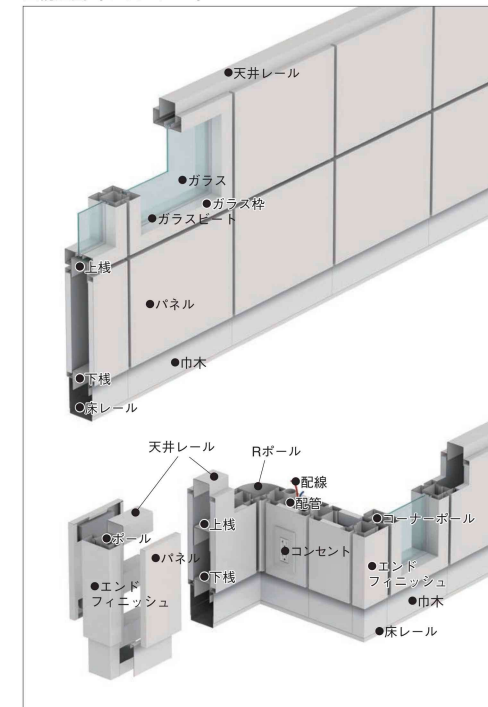

■仕様表（マイティ-70）


骨材	天井レール	冷間圧延銅板〈焼付塗装仕上〉
	壁面レール	亜鉛めっき銅板〈焼付塗装仕上〉
	床レール	冷間圧延銅板〈焼付塗装仕上〉
	亜鉛めっき銅板〈焼付塗装仕上〉	
	巾木	冷間圧延銅板〈焼付塗装仕上〉
	ボール	冷間圧延銅板〈焼付塗装仕上〉
	コーナーボール	冷間圧延銅板〈焼付塗装仕上〉
	Rボール	アルミ押出形材〈焼付塗装仕上〉
	上・下線	冷間圧延銅板〈焼付塗装仕上〉
	横棧	冷間圧延銅板〈焼付塗装仕上〉
枠	エンドフィニッシュ	冷間圧延銅板〈焼付塗装仕上〉
	ドア枠	冷間圧延銅板〈焼付塗装仕上〉
	開口枠	冷間圧延銅板〈焼付塗装仕上〉
	ガラス枠	アルミ押出形材〈焼付塗装仕上〉
	ガラス枠ビート	ポリ塩化ビニル（PVC）（グレー） 対応ガラス厚3～6.8mm
	オープン目地カバー	ポリ塩化ビニル（PVC）（アイボリー）

パネル	表面材	亜鉛めっき銅板〈焼付塗装仕上〉
	芯材	せっこうボード
	ドア	亜鉛めっき銅板〈焼付塗装仕上〉
	表面材	ペーパーコア
	芯材	アルミ押出形材〈焼付塗装仕上〉
	目板	ステンレス（当社専用仕様）
	旗丁番	美和ロックLE-24-B564mm・コールドG-5N-B564mm（当社標準仕様）
	ロック	リョービスS22PLW・ニュースターPS7002LW（当社標準仕様）
	クローザー	ステンレス（当社標準仕様）
	フランス落し	シフトタニ DCA-56Z-40（当社標準仕様）
切窓/ガラリ	戸当り	アルミ押出形材〈焼付塗装仕上〉
	切窓/ガラリ	ポリ塩化ビニル（PVC）（グレー） 対応ガラス厚3～6mm

詳細図




■立面図

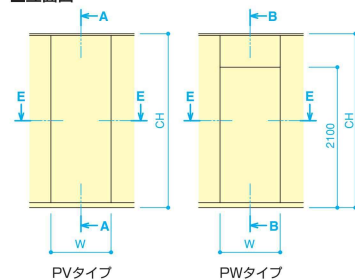

PVタイプ

PWタイプ

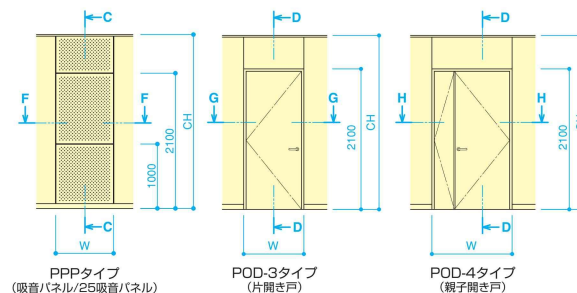

PPPタイプ
(吸音パネル/25吸音パネル)

POD-3タイプ
(片開き戸)

POD-4タイプ
(親子開き戸)

■製品寸法

	W	CH	巾木H
標準寸法	900 1200	MAX 3000	60 75


※木目銅板についてはお問い合わせください。
※上記以外の寸法についてはお問い合わせください。

■製品寸法（開き戸）


	片開き	親子開き	両開き	CH
標準寸法	900	1200	1800	MAX 3000

※上記以外の寸法についてはお問い合わせください。

■壁面納まりA




■壁面納まりB




断面図

S=1/5


■A-A断面

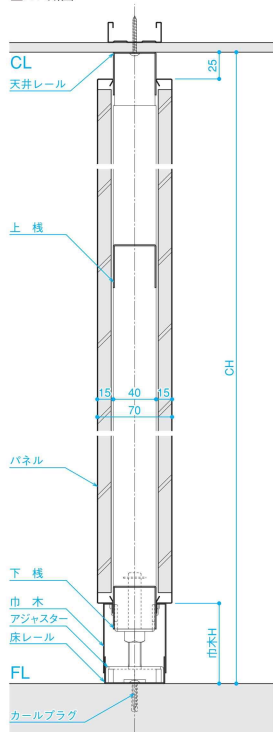


■B-B断面

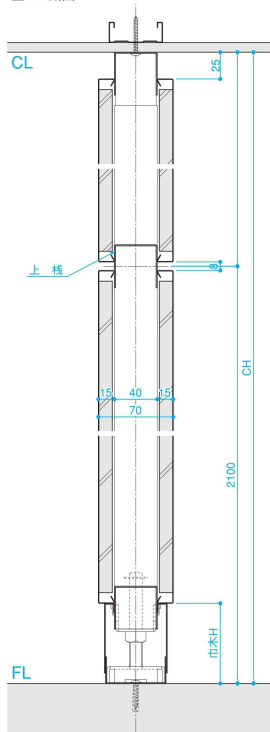


■C-C断面

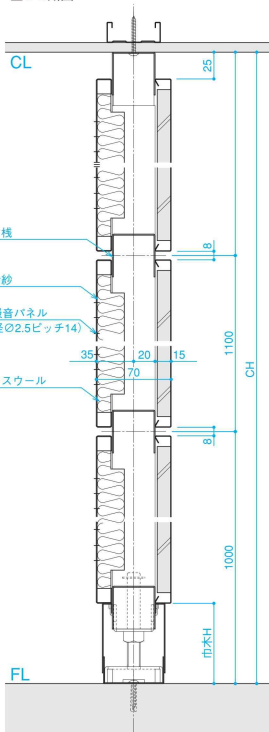


■D-D断面

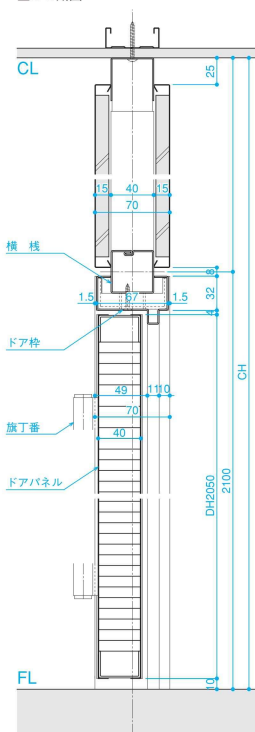


■E-E断面

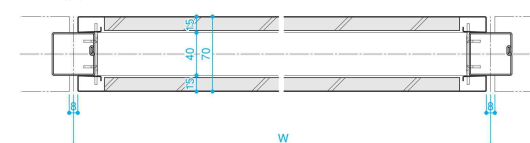


■F-F断面

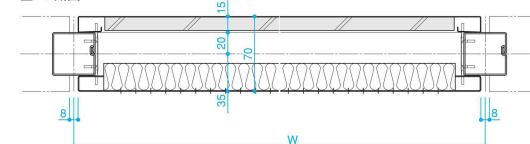

■G-G断面

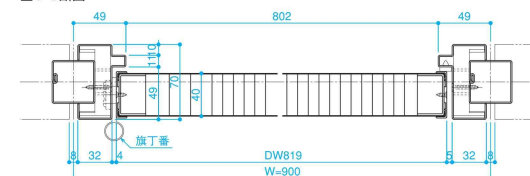

■H-H断面


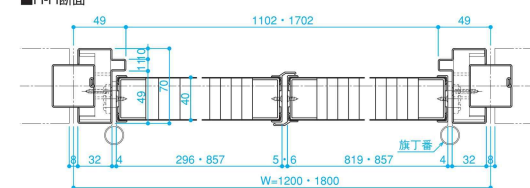


※図面は、マイティ-70のものを掲載しております。

詳細図



■立面図

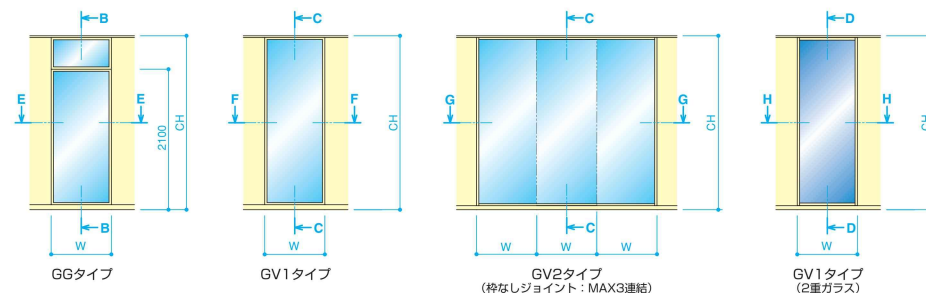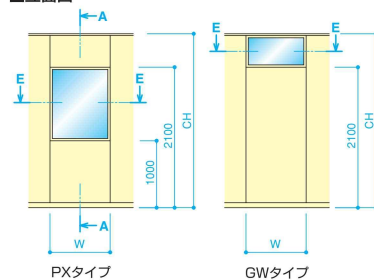

■製品寸法 (全面ガラス)


		W	ガラス厚	CH
規 準 寸 法	GV1 タイプ	900	強化ガラス6~10mm、 またはフロートガラ ス6~10mm (飛散防 止フィルム貼り)	MAX 3000
		1200		
	GV2 タイプ	900 (MAX)	強化ガラス10mm、ま たはフロートガラ ス10mm (飛散防 止フィルム貼り)	

※GV2タイプの連結は最大3スパンまでとなります。
※GV2タイプはマイティ-70のみ対応可能です (マイティ-80
は対応不可)
※上記以外の寸法についてはお問い合わせください。


断面図

S=1/5


■A-A断面

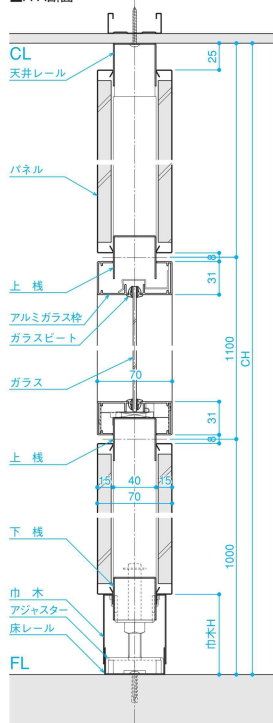


■B-B断面

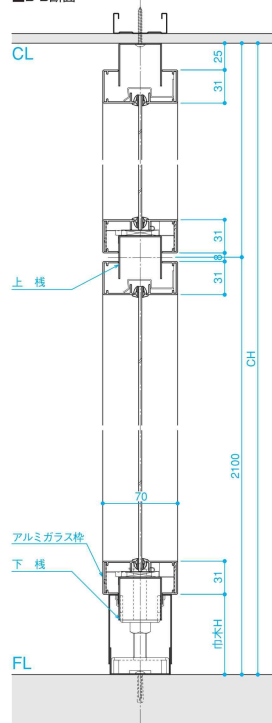


■C-C断面

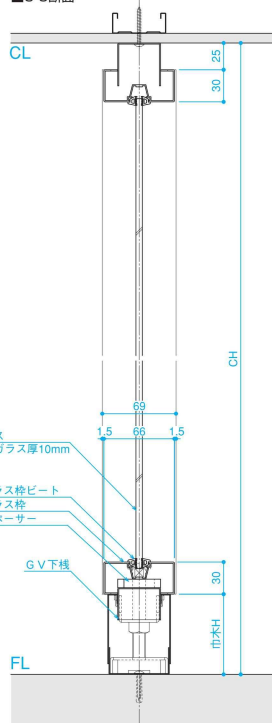

■D-D断面

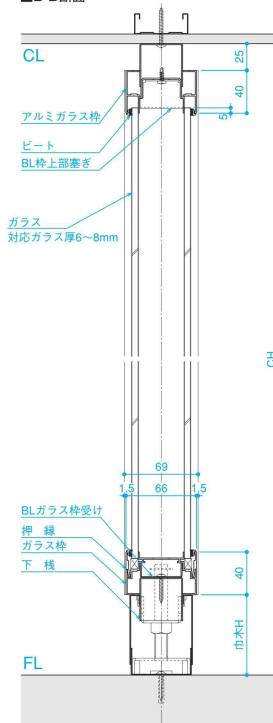


■E-E断面

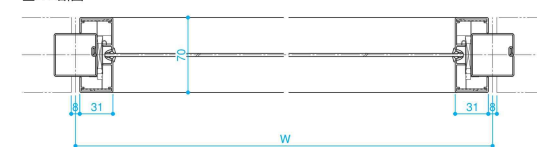


■F-F断面



■G-G断面

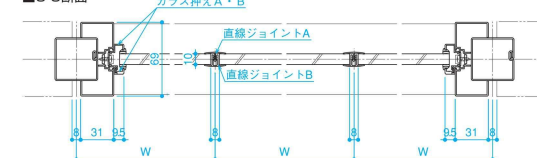

■H-H断面

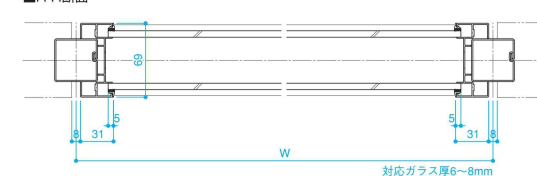

※図面は、マイティ-70のものを掲載しております。


ブラインド内蔵



視線をコントロール

ペアガラスの間にブラインドを挟み込みました。自由な視線コントロールを可能にします。ブラインドの操作は手動と電動を取り揃えました。

■立面图


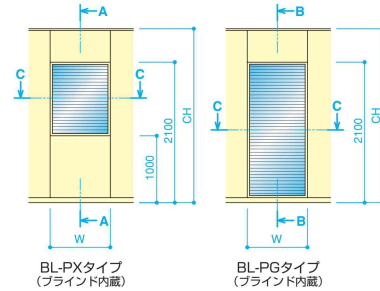


■製品寸法

	W		BH		CH	巾木H
	手動タイプ	電動タイプ	手動タイプ	電動タイプ		
規 準 寸 法	900	900	1100	1100	MAX	60
	1200	1200	2100	2100	3000	75

※全面ガラス（BL-GVタイプ）にも対応可能です。
全面ガラスの電動タイプは昇降操作には対応しておりません。
※上記以外の寸法についてはお問い合わせください。


断面図
S=1/5

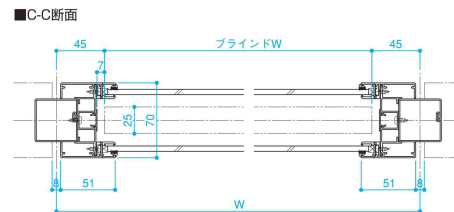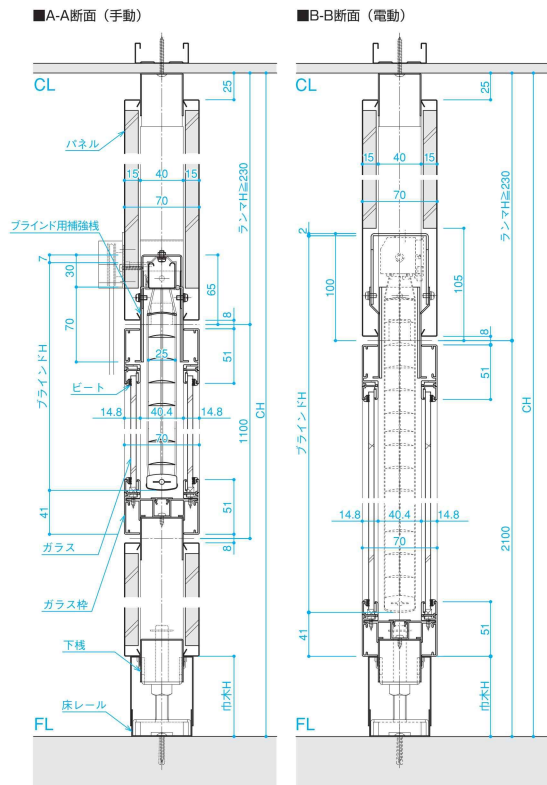


豊富な機能

手摺やカウンター、内倒し窓など豊富なオプションをご用意しました。もちろん、スイッチやコンセントも設置できます。

■立面图

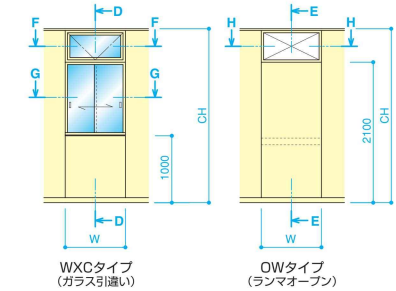

断面図
S=1/5

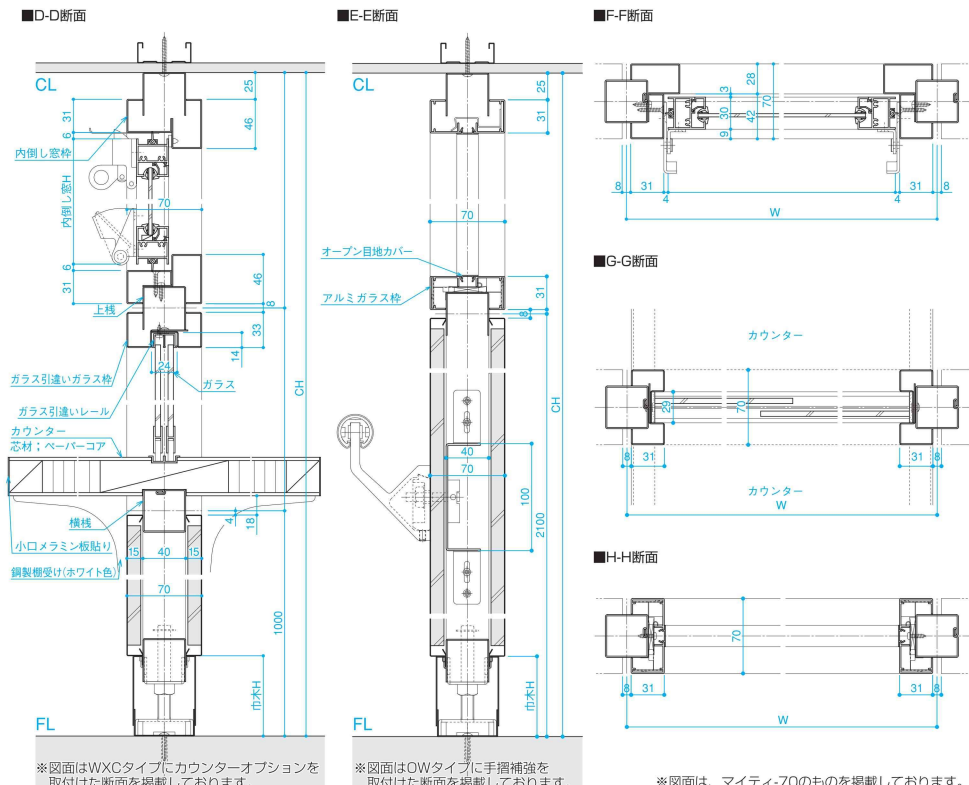

※図面は、マイティ-70のものを掲載しております。

